SEIVIO 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS

高压电力设备运维关键材料

Swilub H222

SF6高压断路器触头润滑脂

SF6 High-Voltage Circuit Breaker Contact Grease · PFPE/PTFE



-30~220℃ 宽温域

PFPE/PTFE 全氟配方

导电型 触头专用

20kg/桶装

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 · info@seivio.cn · 0756-6840696

01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

Swilub H222 采用 PFPE 基础油、PTFE 稠化，并添加聚合物及抗氧化、防腐蚀等多种添加剂精制而成。

专为 SF6 气体绝缘高压断路器研发的导电型特种润滑脂，主要用于 35kV~60kV 及以上电压等级的变电站、发电厂配电系统，保障断路器触头系统长期可靠运行。



02 性能特点

PERFORMANCE FEATURES

防氧化 防腐蚀

在镀银铜、铜钨合金触头表面形成极薄保护膜，长效防护

低挥发 不污染

蒸汽压极低，不会污染 SF6 气体，不积碳、不结焦

灭弧辅助

电弧高温下不易碳化生成高阻残渣，保护银镀层，减少电弧烧蚀

抗电化学腐蚀

抵御酸性气体对铜 / 银镀层触头的电化学腐蚀

介电性能良好

不会诱发沿面闪络，保障触头系统绝缘安全

分合闸顺畅

降低磨损，保持触头弹力稳定，保证分合闸动作顺畅

03 推荐应用

APPLICATIONS

- SF6断路器
- GIS 组合电器
- HGIS
- 罐式断路器


适用触头部位

- 主触头
- 弧触头
- 梅花触指
- 导电滑动连接面

35~60kV

及以上电压等级

广泛用于变电站、发电厂配电系统，保障断路器触头系统的长期可靠运行

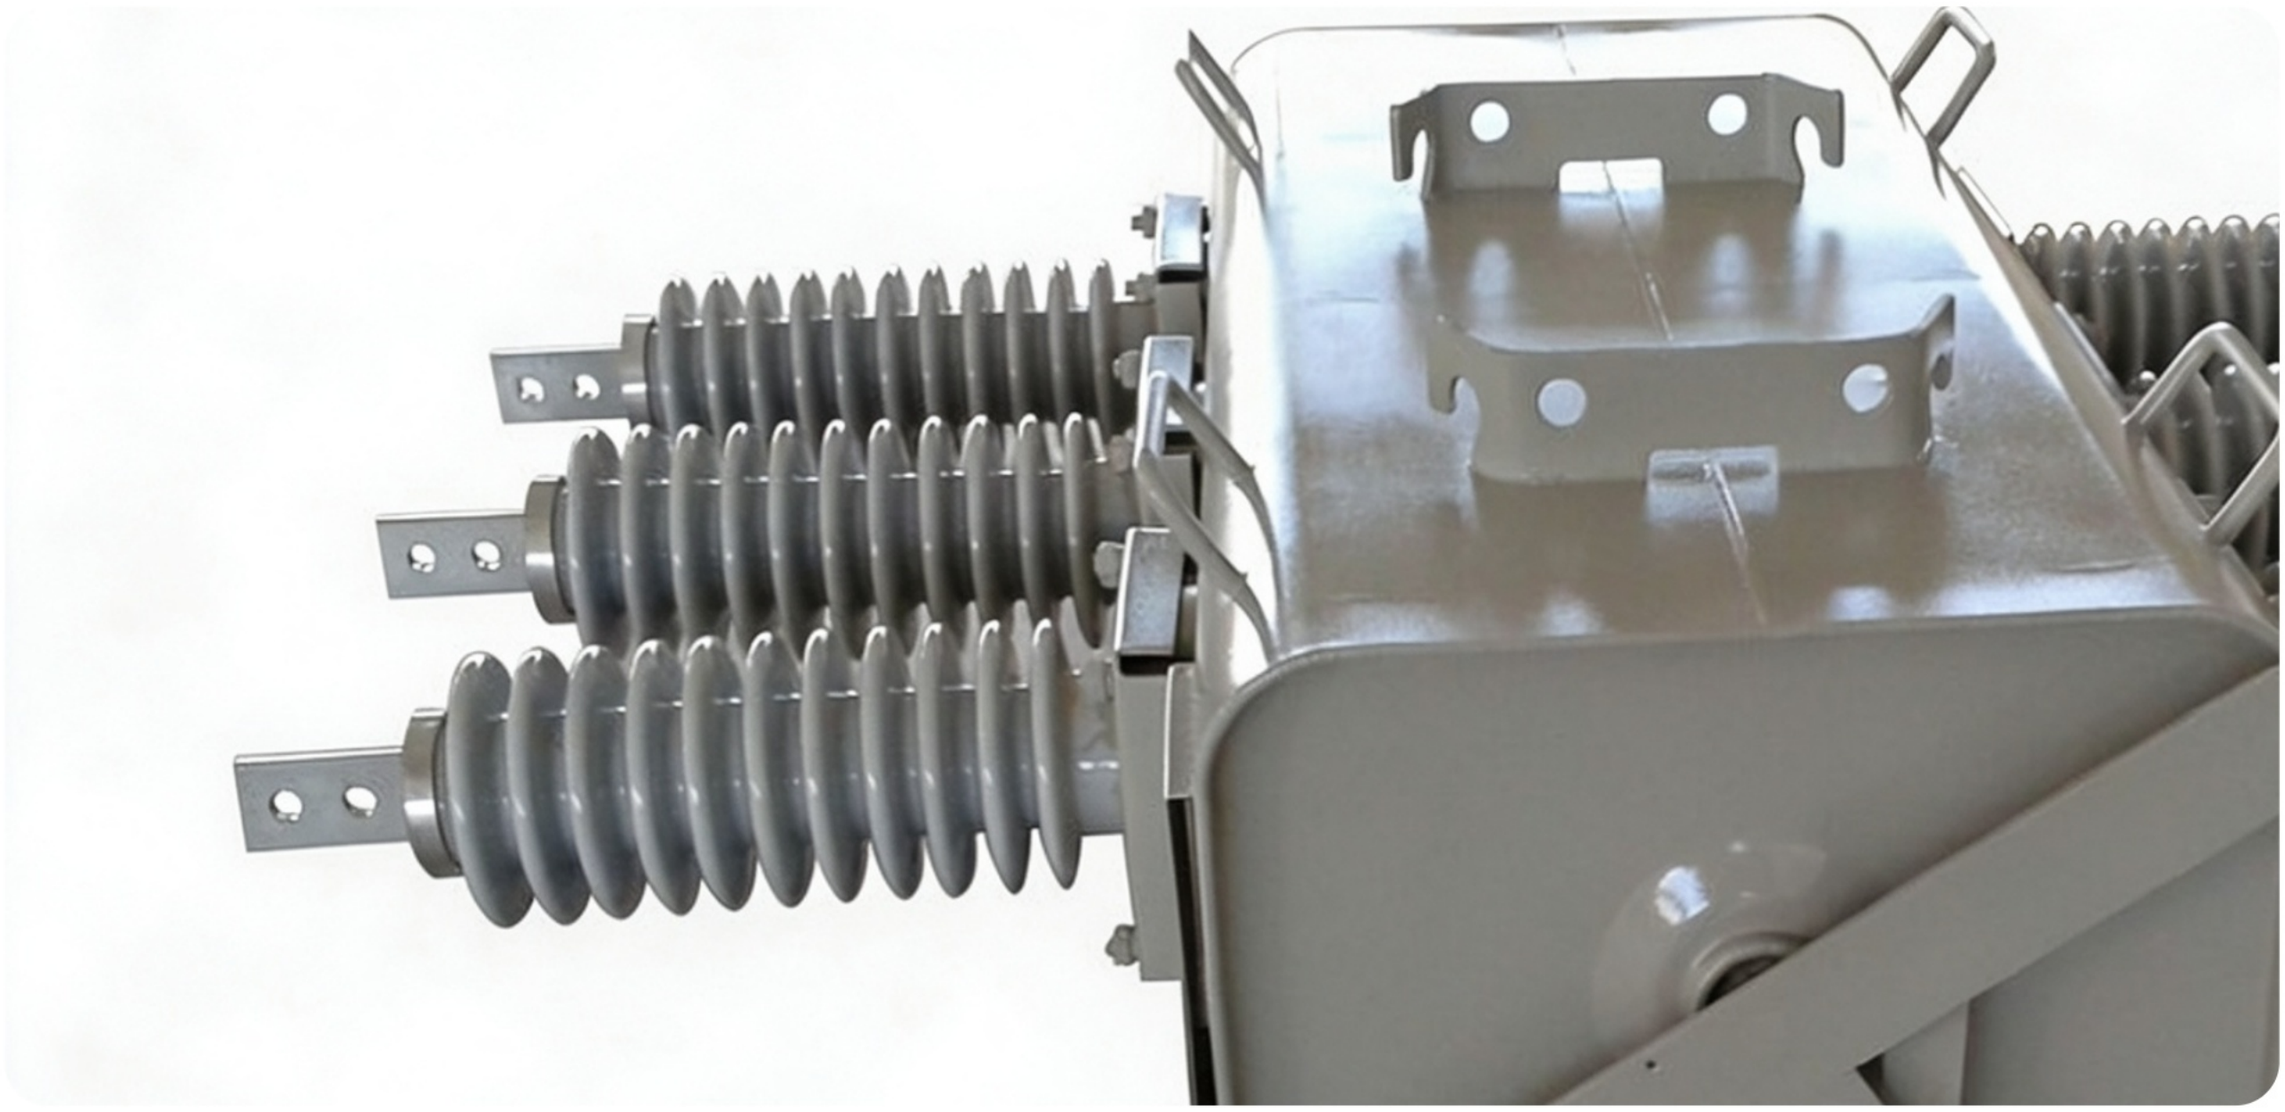

包装方式

20kg / 桶装

订货号

490089

04 典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	**目测**
质地	**光滑**
气味	**温和**
比重 @ 25°C（77°F）	**1.96**
滴点，ASTM D-2265	**无**
粘度，cSt @ 40°C	**400**
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	**265-295**
工作温度，°C	**-30 ~ 220**
保质期（未开封全密封）	**5 年**

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

info@seivio.cn

0756-6840696

www.seivio.cn

SEIVIO © 版权所有 · 版本号 VG10085