电力设备专用润滑材料

# Swilub P248


## 开关操作机构润滑脂

基于全合成基础油，特殊皂基稠化，专为电力系统中高压断路器、负荷开关等设备的操作传动部件研发，核心解决高频分合闸动作下的机构磨损与卡滞问题，保障设备长期可靠运行。

**-40 ~ 160℃**
工作温度

**20 kg**
包装规格

**5 年**
质保期（未开封）

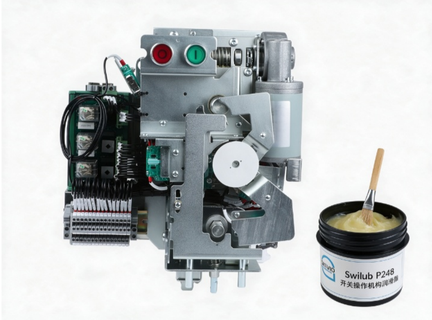


**Swilub P248 · 开关操作机构润滑脂**

编号 S026 | 订货号 490436

全合成基础油　特殊皂基稠化　电力专用

## 产品描述

塞维欧 Swilub P248 开关操作机构润滑脂基于全合成基础油，特殊皂基稠化，是专为电力系统中高压断路器、负荷开关等设备的操作传动部件研发的特种润滑脂，属于电力设备专用润滑材料，核心解决高频分合闸动作下的机构磨损、卡滞问题，保障设备长期可靠运行。

## 性能特点

**抗剪切 · 防锈防腐**
具备优异的抗剪切、防锈防腐能力，可抵御潮湿、盐雾等恶劣工况。

**降低磨损 · 节省成本**
大幅降低操作机构传动部件的磨损，将设备维护成本降低 30% 以上。

**高低温性能稳定**
高低温性能稳定，低温不凝固、不发硬，高温不易流失。

**长期静置不卡滞**
长期静置不会干硬粘连，保证开关多年后分合闸不会出现卡滞。

## 推荐应用

专门用于真空断路器、SF6 断路器、隔离开关、接地开关的弹簧操动机构，变电站一次设备传动连杆、销轴、凸轮、蜗轮蜗杆、滑动导轨。

## 典型数据

| 性能 | 数据 |
|---|---|
| 颜色 | 目测 |
| 质地 | 光滑 |
| 气味 | 温和 |
| 比重，@ 77°F（25°C） | 0.88 |
| 滴点，ASTM D-2265 | >190 |
| 粘度，cSt @ 40°C | 50 |
| 锥入度，ASTM D-217 @（25°C） | 265-295 |
| 四球测试，ASTM D2596，N | 2900 |
| 工作温度，°C | -40 ~ 160 |
| 保质期（未打开全密封） | 5 年 |

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

**包装方式：20kg/装　订货号：490436**

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司　Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696

版本号：VG10085　2026.01.02
SEIVIO © 版权所有