SEIVIO 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS 特种润滑

编号 C083



导电滑环 · 电刷/环道接触面专用

Sliplub B250

导电滑环触点专用润滑脂

导电 + 润滑 双功能

-70℃ ~ 120℃ 宽温域


mΩ 级稳定接触电阻

包装规格：1kg 罐装 · 20kg 桶装 | 保质期 5 年（未开封全密封）

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

01

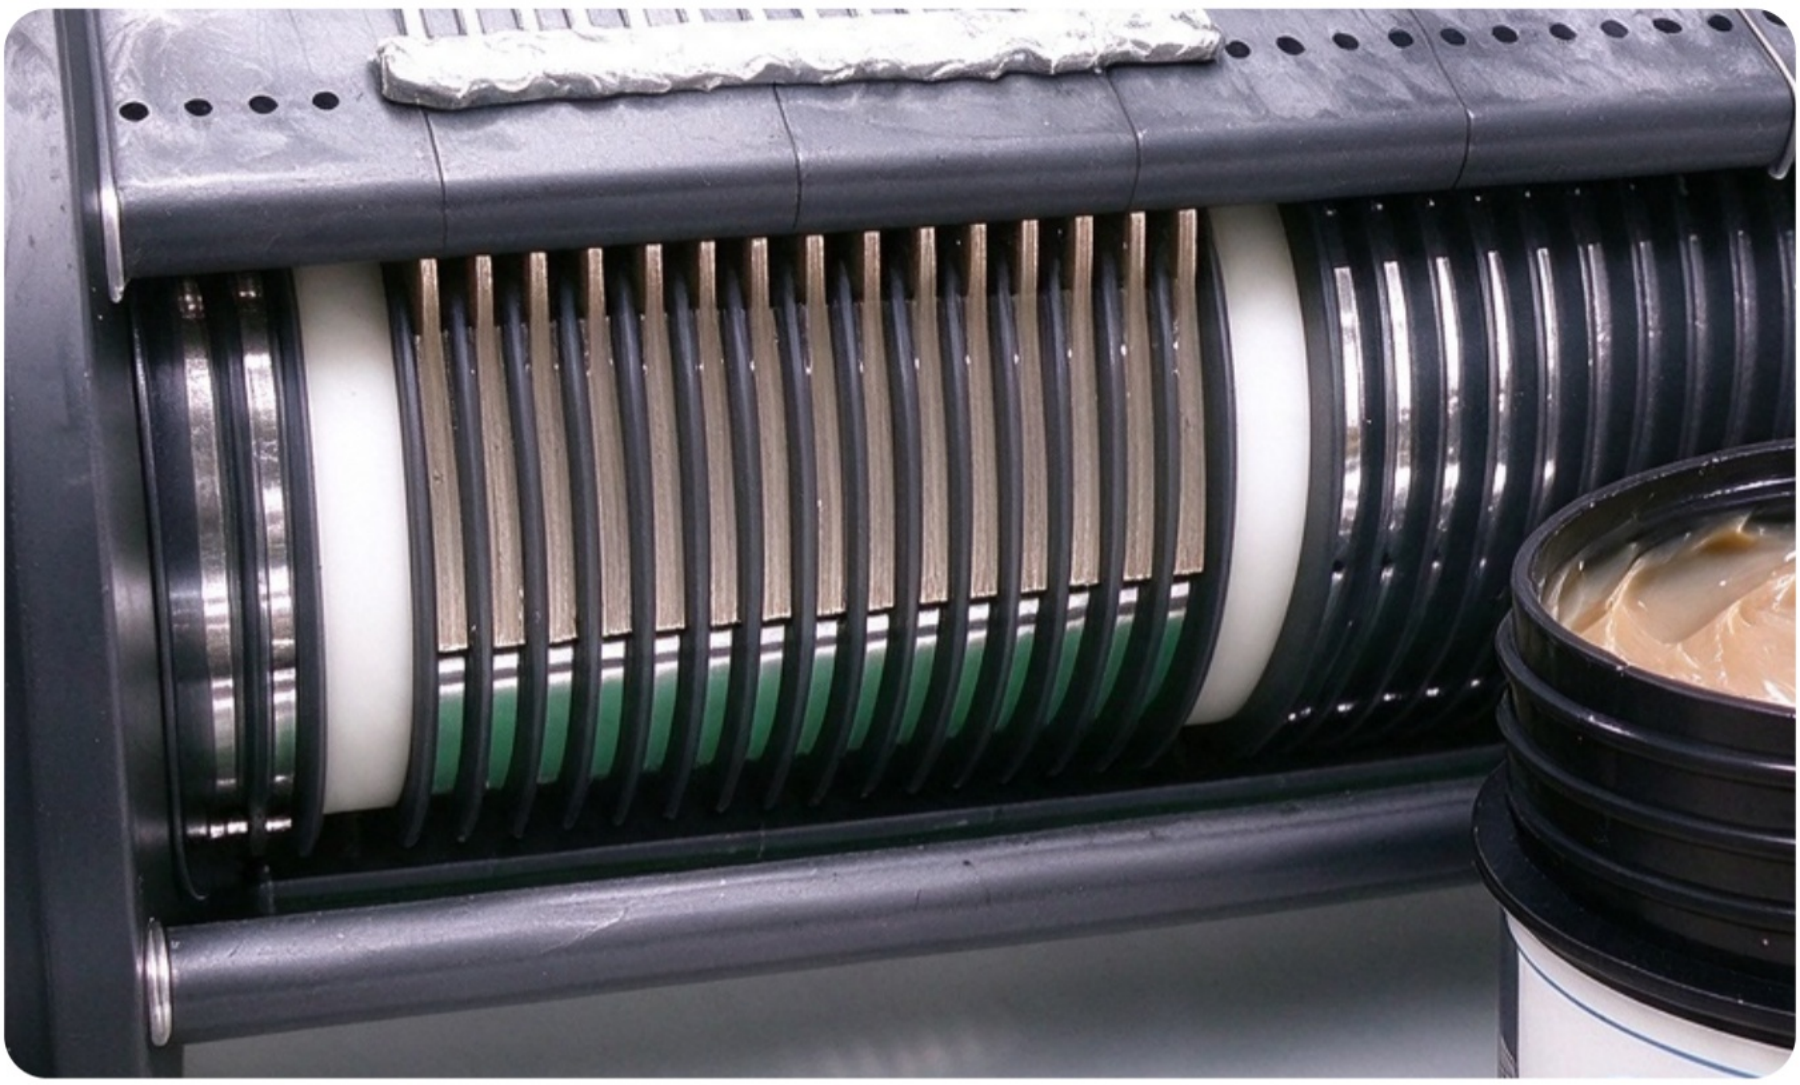

塞维欧 **Sliplub B250** 导电滑环专用润滑脂，由特殊皂稠化剂稠化耐低温性能优异的合成油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。

专为滑环（集电环）电刷 / 环道接触面研发，兼顾**导电**、**润滑**双重功能。涂抹于旋转环体与静止电刷（金刷、银刷、碳刷）接触面，既减少旋转磨损，又保障电流、信号稳定连续传输。

导电

CONDUCTIVE

保障电流、信号在旋转接触面上稳定、连续传输

润滑

LUBRICATING

减少金刷、银刷、碳刷与环道接触面的旋转磨损

性能特点

KEY FEATURES

02

抗氧化，保护贵金属触点

内含特殊抗氧化剂，可有效防止铜氧化，保护金、银等贵金属触点

隔绝水汽、粉尘、盐雾

保护铜、镀金、镀银环道不氧化发黑，适应潮湿与盐雾环境

填充微观凹凸缝隙

电刷千万次旋转不磨耗，杜绝微动氧化锈斑

抑制电弧，防止烧蚀

抑制电弧灭弧，消除通断微电弧，防止金银触点烧蚀


接触电阻稳定在 mΩ 级

避免电阻漂移、信号跳变、数据失真，传输稳定可靠

推荐应用

APPLICATIONS

03

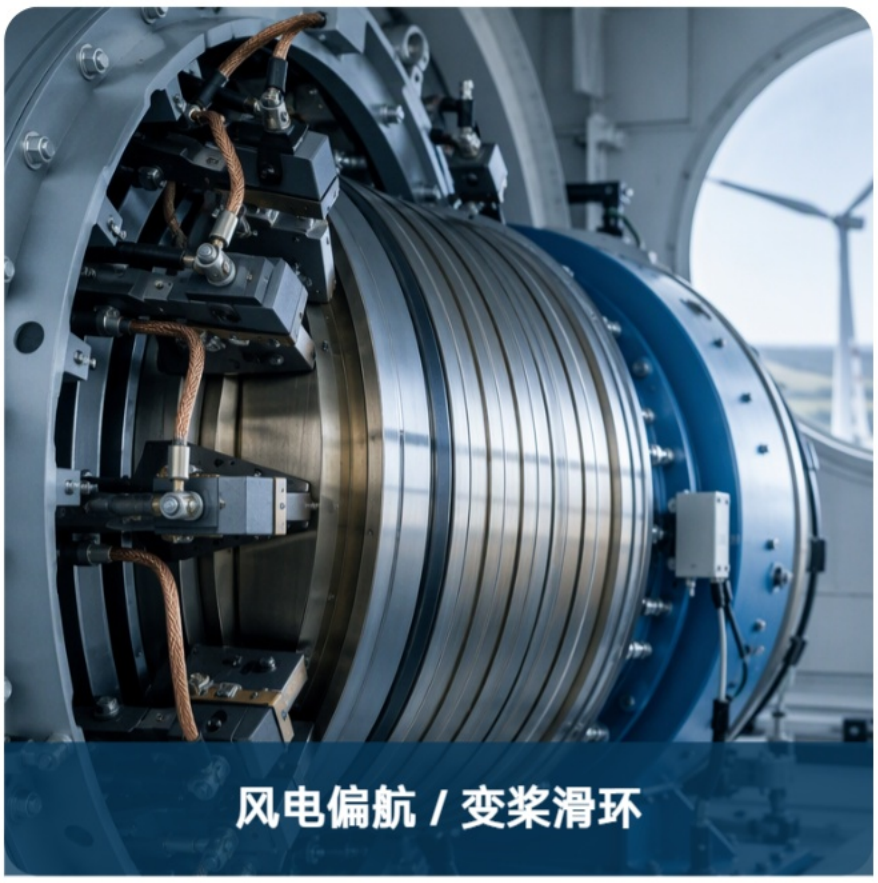

风电偏航 / 变桨滑环



工业机器人滑环



雷达天线 · 光电转台



CT 医疗旋转关节

低温环境，同样适用

航空航天 · 科研项目 · 高清云台 · 军工光电转台等

工作温度低至 -70℃，严寒工况下仍保持导电与润滑性能稳定

典型数据

TECHNICAL DATA

04

性能	数据
颜色	米黄色（目测）
质地 / 气味	光滑 / 温和
比重 @ 25°C（77°F）	0.89
滴点，ASTM D-2265	> 150 °C
粘度，cSt @ 40°C	12
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	250 - 270
四球测试，ASTM D2596	2000 N
工作温度	**-70 ~ 120 °C**
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING

05

1kg / 罐装

订货号 490210

20kg / 桶装

订货号 490211

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

info@seivio.cn

0756-6840696

编号 C083

版本号 VG10085　2026.01.02

-70℃
低温环境正常工作

2000 N
四球极压测试

5 年
未开封保质期

SEIVIO © 版权所有