
Elmalub C256

高温防水电机轴承润滑脂

工作温度 -20~200℃ | 滴点 >280 | 四球测试 4500N | 保质期 5年

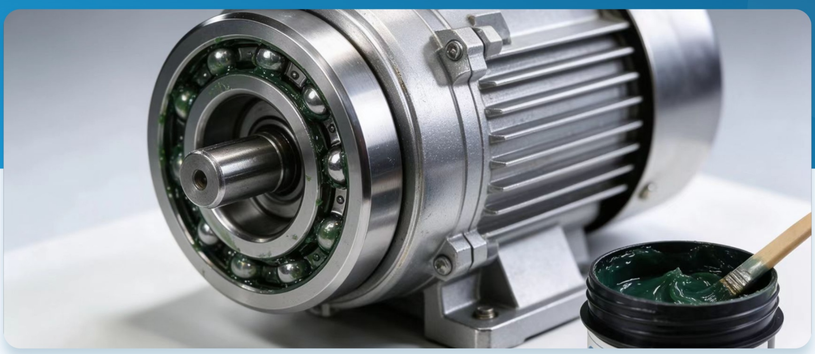

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Elmalub C256 高温防水电机轴承润滑脂采用特殊合成基础油，并添加几种特殊稠化剂混合精制而成，是专为高温、潮湿工况设计的特种润滑材料。核心性能兼顾高温稳定性与强抗水冲刷能力，可有效延长电机轴承在复杂环境下的使用寿命。

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

抗水淋 · 不乳化
水淋流失量可低至 0.1%~1.2%，遇水不易乳化，潮湿环境下仍能保持完整油膜

高温稳定 · 不结焦
抗高温不易软化流失、积碳结焦，可承受电机连续工作高温

高速运转 · 抗甩脂
高速运转下抗离心甩脂，膏体不易变稀，能持续在轴承摩擦面保留油膜

极压抗磨 · 降异响
具备优良极压抗磨性能，降低轴承摩擦磨损，减轻电机轴承运转异响

强附着力 · 抗振动
对金属轴承表面附着力好，振动工况下不易脱落，持续形成稳定润滑油膜

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>280
粘度，cSt @ 40°C	150
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	4500
工作温度，°C	-20~200
保质期（未打开全密封）	5年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

推荐应用

APPLICATIONS

适用工况　水泵电机、冷却塔电机、户外风机电机、除湿环境电机、烘干设备、烤箱配套电机（高温 + 水汽）、潮湿车间、露天设备电机轴承；转速较高的二级电机以及大型电机；化工行业接触酸、碱气体、潮湿环境、水蒸气等恶劣条件下的电机。

典型轴承　中高速发电机轴承、大功率重载荷电机轴承，如：硫化机轴承、矿山电机轴承、高温风机轴承、化工泵电机轴承、熔盐泵电机轴承、牵引电机轴承、发电机轴承、特种高温风机轴承等。

包装与订购

PACKAGING & ORDERING

包装方式
20kg/桶装

订货号
234102

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email：info@seivio.cn　Tel：0756-6840696
www.seivio.cn

SEIVIO © 版权所有　版本号：VG10085 2026.01.02