# Swilub B253


## 高压开关润滑脂

基于全合成基础油，以特殊皂基稠化而成，专用于高压断路器、隔离开关、$SF_6$充气柜等高压电气设备的动/静触头与触指。

**-40~180℃**
工作温度范围

**>230℃**
滴点 ASTM D-2265

**5 年**
保质期（未开封全密封）

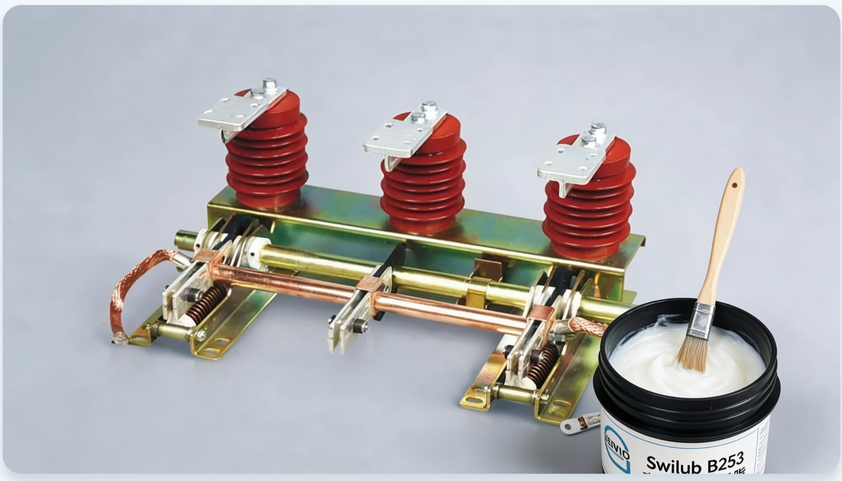


## 性能特点

KEY FEATURES

### 减少镀层磨损

开关分合闸时，减少银 / 铜镀层滑动磨损，保护触头

### 稳定接触电阻

防止铜、银触头氧化，避免接触电阻升高

### 辅助抑制电弧

减少开合火花，减少积碳，降低电弧对触头的烧损

### 长效性能稳定

长期保持接触电阻稳定，提升抗击穿电压，不增大接触回路电阻

## 推荐应用

APPLICATIONS

适用于以下高压电气设备的动触头、触指、梅花触头等滑动导电接触面

- 真空断路器
- $SF_6$断路器
- 隔离开关
- 接地开关
- 高压负荷开关

## 典型数据

TYPICAL DATA

| 性能 | 数据 |
|---|---|
| 颜色 | 目测 |
| 质地 | 光滑 |
| 气味 | 温和 |
| 比重 @25℃（77°F） | 0.92 |
| 滴点 ASTM D-2265 | >230℃ |
| 粘度 cSt @40℃ | 100 |
| 锥入度 ASTM D-217 @25℃ | 265-295 |
| 四球测试 ASTM D2596 | 2500 N |
| 工作温度 | -40~180℃ |
| 保质期（未打开全密封） | 5 年 |

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

**比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司**
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
SEIVIO © 版权所有 · 版本号 VG10085 2026.01.02

包装方式：1kg/罐装 · 订货号 130335
Email: info@seivio.cn · Tel: 0756-6840696