Electlub Z112

导电润滑脂

CONDUCTIVE LUBRICANT · 导电与润滑双重保护

-40~150℃	120 Ω·cm	5 年
工作温度	体积电阻率	密封保质期



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

KEY FEATURES

导电通路

填满缝隙，导电颗粒搭建导电通路，增大有效接触面积

润滑降噪

在摩擦副表面形成油膜，降低金属摩擦、磨损，同时起到降噪作用

改善连接


改善不规则、麻点或腐蚀表面之间的电气连接

防腐防潮

降低接触电阻、排斥湿气、抑制腐蚀并防止静电积聚

推荐应用

APPLICATIONS

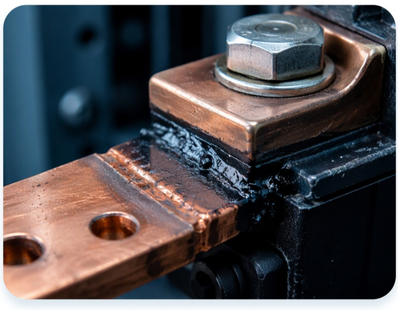

适用于铜/铝、银/银等金属导体接头，尤其适合以下连接部位：

- 接地连接
- 电池端子
- 母线
- 单极插孔
- 滑动连接器
- HVAC 连接
- 扬声器接线柱
- 荧光灯引脚
- 铜/铝·银/银接头

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.92
滴点，ASTM D-2265	>180
粘度，cSt @ 40°C	80
锥入度，ASTM D-217 @（25°C）	265-295
体积电阻率 Ω·cm，ASTM D4496	120
四球测试，ASTM D2596，N	1500
工作温度，°C	-40~150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING

1kg / 罐装

订货号 200590

20kg / 罐桶

订货号 200591

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696 www.seivio.cn

扫码访问官网

版本号 VG10085 2026.01.02 | SEIVIO © 版权所有