SEIVIO 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS · 比瑟奴润滑材料

编号 C019

LINEAR & ROTARY CYLINDER LUBRICANT

Cylilub B117

直线旋转气缸专用润滑脂

采用高性能基础油，复合皂基稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成，是直线与旋转复合运动气缸的专用合成润滑脂

直线+旋转复合运动专用

专用合成润滑脂



-30 ~ 180℃	>220℃	5 年
工作温度范围	滴点 ASTM D-2265	未开封保质期


产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cylilub B117 直线旋转气缸润滑剂，采用高性能基础油，复合皂基稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成，是专门用于直线与旋转复合运动气缸的专用合成润滑脂。

结构展示

STRUCTURE & SEALING SYSTEM

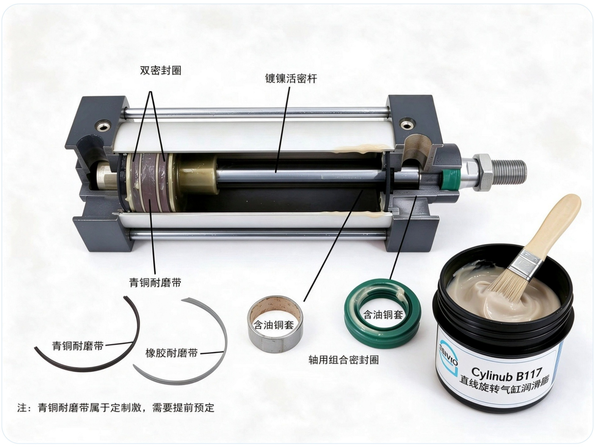

注：青铜耐磨带属于定制款，需要提前预定

性能特点

KEY FEATURES

复合运动 · 持久附着

直线滑动与旋转转动同时工作，不易被甩飞、刮掉，保持附着

橡胶密封相容

与 O 型圈、U 型橡胶密封圈相容，不会造成橡胶溶胀、硬化

降温 · 防过热氧化

有效降低气缸运转中的温升，防止过热氧化问题

降噪 · 精确控制

减小摩擦时产生的噪音，提供精确的运动控制

抑制粘滑 · 顺滑无卡顿

抑制粘滑效应，低速、微小动作时运行顺滑，无卡顿抖动

低扩散 · 不污染

特殊结构改善剂保证油脂低扩散，不污染其他部件

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

自动化设备气缸 | NBR·EPDM 橡胶O型圈 | 回转夹紧气缸 | 摆动气缸 | 旋转执行器 | 分度气缸 | 气动机械手 | 自动化产线 | 机器人 | 汽车装配 | 电子设备

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.97
滴点，ASTM D-2265	>220℃
粘度，cSt @ 40°C	500
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	275-315
铜片腐蚀（100°C，24h）	1b
四球极压，烧结负荷，kgf	200
工作温度，°C	-30 ~ 180
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装与订购 · ORDERING

包装方式：20kg/桶

订 货 号：199178

产品编号：C019

版 本 号：VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有