SEIVIO 塞维欧

SPECIAL LUBRICANTS

编号 C013

Cylilub X235

高性能气缸润滑剂

采用高性能基础油，复合皂基稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成。

气缸专用

滑动 · 旋转摩擦



工作温度	滴点	保质期（未开封）
-20 ~ 200℃	>250℃	5 年

包装：20kg / 装 | 订货号：194107

SEIVIO © 版权所有

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

10 项核心特性

超低摩擦系数

LOW FRICTION

基础油粘度低，具备超低的摩擦系数，启动力矩小。

橡胶友好兼容

RUBBER COMPATIBLE

与橡胶接触兼容性良好，不会导致 O 型圈收缩与膨胀。

抑制运转温升

LOW TEMPERATURE RISE

有效降低气缸运转中的温升，防止过热氧化问题。

低噪精准控制

QUIET & PRECISE

能够减小摩擦时产生的噪音，提供精确的运动控制。

卓越剪切稳定

SHEAR STABILITY

高品质的增稠剂及添加剂能提供无可比拟的剪切稳定性。

低扩散不污染

LOW BLEEDING

特殊结构改善剂保证油脂低扩散，不污染其他部件。

扭矩输出稳定

STABLE TORQUE

结构稳定，粘稠度随温变化不大，可提供稳定的扭矩。

触变密封特性

THIXOTROPIC SEALING

具有极佳的触变特性和抗离心力特点，具有密封效果。

滑动滚动皆宜

SLIDING & ROLLING

可同时满足滑动摩擦与滚动摩擦的低阻力特性。

长效持久润滑


LONG-LASTING

具备良好的滑动剪切稳定与滚动剪切稳定特性，满足长效润滑。

应用与结构

APPLICATION & STRUCTURE

气缸内部润滑部位一览

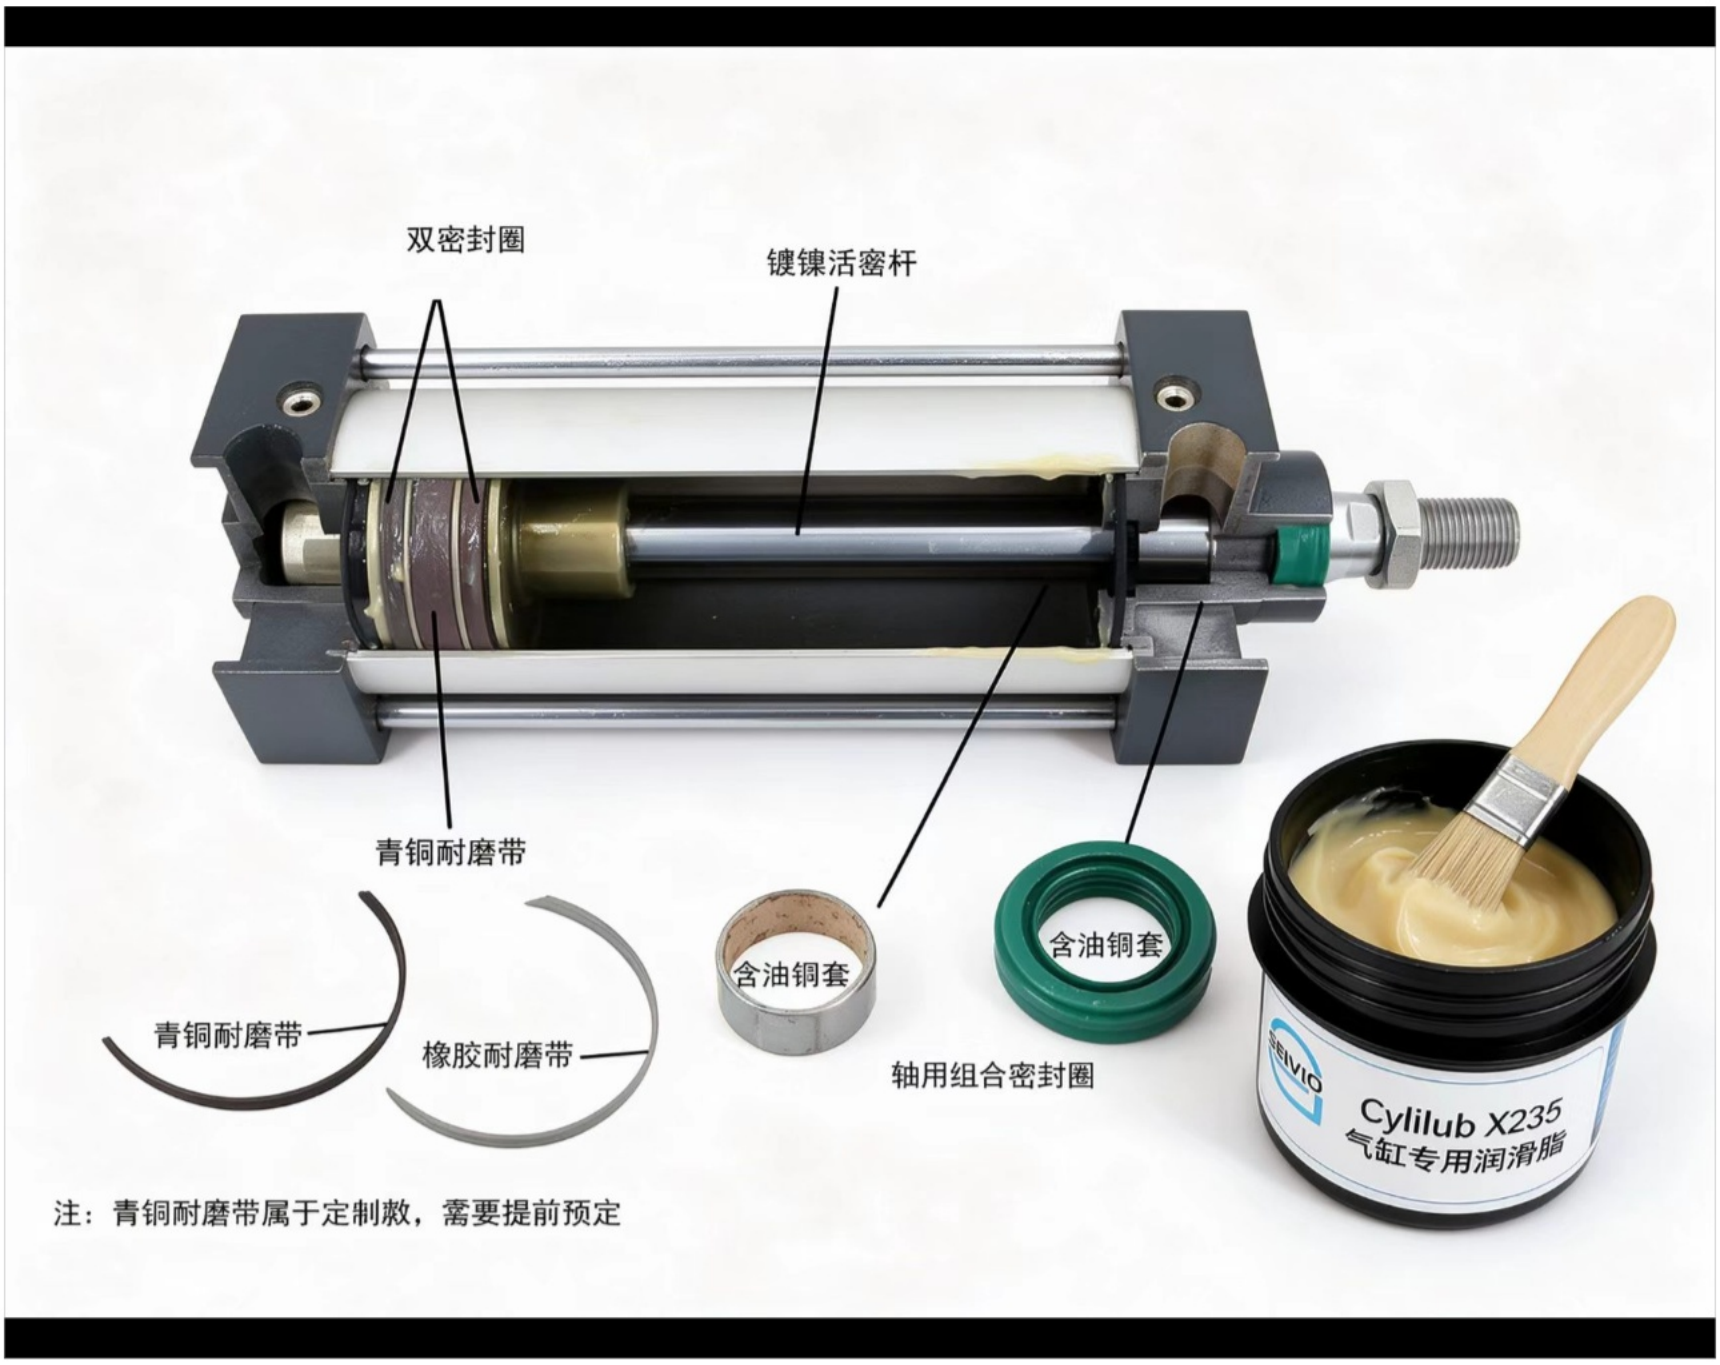

推荐应用

设计用于自动化设备气缸、丁腈橡胶（NBR）等对大多数油脂敏感的橡胶 O 型圈及金属缸体的滑动摩擦，也可用于旋转摩擦方式的气缸 O 型圈摩擦副。

自动化设备气缸

NBR 橡胶 O 型圈

旋转摩擦密封副

注：青铜耐磨带属于定制款，需要提前预定。

典型数据

TYPICAL DATA

实测典型代表值

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>250°C
粘度，cSt @ 40°C	200
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265-295
铜片腐蚀（100°C，24h）	1b
四球抗磨，磨斑直径，mm	0.40
四球极压，烧结负荷，kgf	500
工作温度，°C	-20 ~ 200
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

20kg / 装　订货号：**194107**

版本号 VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696 | SEIVIO © 版权所有