比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

PSEINU LUBRICANTS (ZHUHAI) CO., LTD

编号 P027

Perflub 1336

全氟聚醚润滑脂

PERFLUOROPOLYETHER LUBRICATING GREASE

由高温蒸发损失极低的立体分子结构全氟聚醚油，PTFE 稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成。



-35 ~ 250℃	≤0.5%	5 年
工作温度	蒸发损失 200℃	未开封保质期

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Perflub 1336 全氟聚醚润滑脂，由高温蒸发损失极低的立体分子结构全氟聚醚油，PTFE 稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成。

性能特点

PERFORMANCE FEATURES

- 工作温度极宽，极佳的高温稳定性和氧化安定性
- 稠度随温度变化极小，挥发性极低，使用寿命极长
- 具有耐高温、耐氧化、耐辐射、耐腐蚀、低挥发、不燃烧的特性
- 几乎不与任何强酸、强碱或氧化剂发生反应
- 高温条件下保持稳定，不易分解或挥发，无积碳产生

典型数据

TYPICAL PROPERTIES


性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 25℃（77°F）	1.96
滴点 ASTM D-2265	无
粘度 cSt @ 40℃	240
锥入度 ASTM D-217 @ 25℃	265 - 295
析油量（200℃，24h）Wt.%	≤2.5
蒸发损失 ASTM 972 @ 200℃	≤0.5
工作温度 ℃	-35 ~ 250
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

适用于长期高温工作的轴承与链条润滑，覆盖以下典型工况：

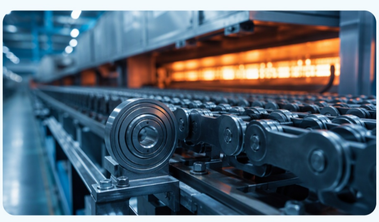

- 高温烤箱
- 烘箱
- 导热油烘筒轴承
- 搅拌反应釜
- 涂装线
- 定型机链条
- 波峰焊
- 薄膜拉伸拉幅机轴承
- 热定型机输送带轴承
- 高温烤漆炉链条轴承
- PTA离心机差速器轴承
- 瓦楞纸机轴承

包装方式	订货号	版本号
1kg / 罐装	185663	VG10085

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有