



Vaculub K156

低温真空润滑脂

采用较低粘性且蒸汽压极低的直链全氟聚醚油，超精细 PTFE 稠化，并添加特种抗腐蚀添加剂精制而成。

工作温度 -60~200℃

蒸汽压 5×10^{-6} Pa

包装规格 1kg/罐装



性能特点

PERFORMANCE FEATURES



工作温度宽，良好的耐高温、低温特性



稠度随温度变化小，挥发性低，使用寿命长



低温下不冻结，启动扭矩小，保障运行精度与灵敏度



优异的抗磨损、抗擦伤、抗燃烧、抗辐射、抗腐蚀性



具有良好的高温稳定性和真空稳定性



极低的离油度，可以抑制油脂飞散造成的污染



具有极高的化学稳定性，不与酸、碱和高活性物质发生反应

典型数据

TYPICAL DATA


性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 (20℃)	约 1.95
滴点 (ASTM D-2265)	无
粘度, cSt @ 40℃	约 70
锥入度 (ASTM D-217 @ 25℃)	265-295
铜腐蚀 (ASTM D4048)	1B
蒸汽压, Pa (20℃)	5×10^{-6}
工作温度, °C	-60 ~ 200

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

真空度范围与真空泵适用区间

压力刻度与典型真空泵工作范围


单位：帕

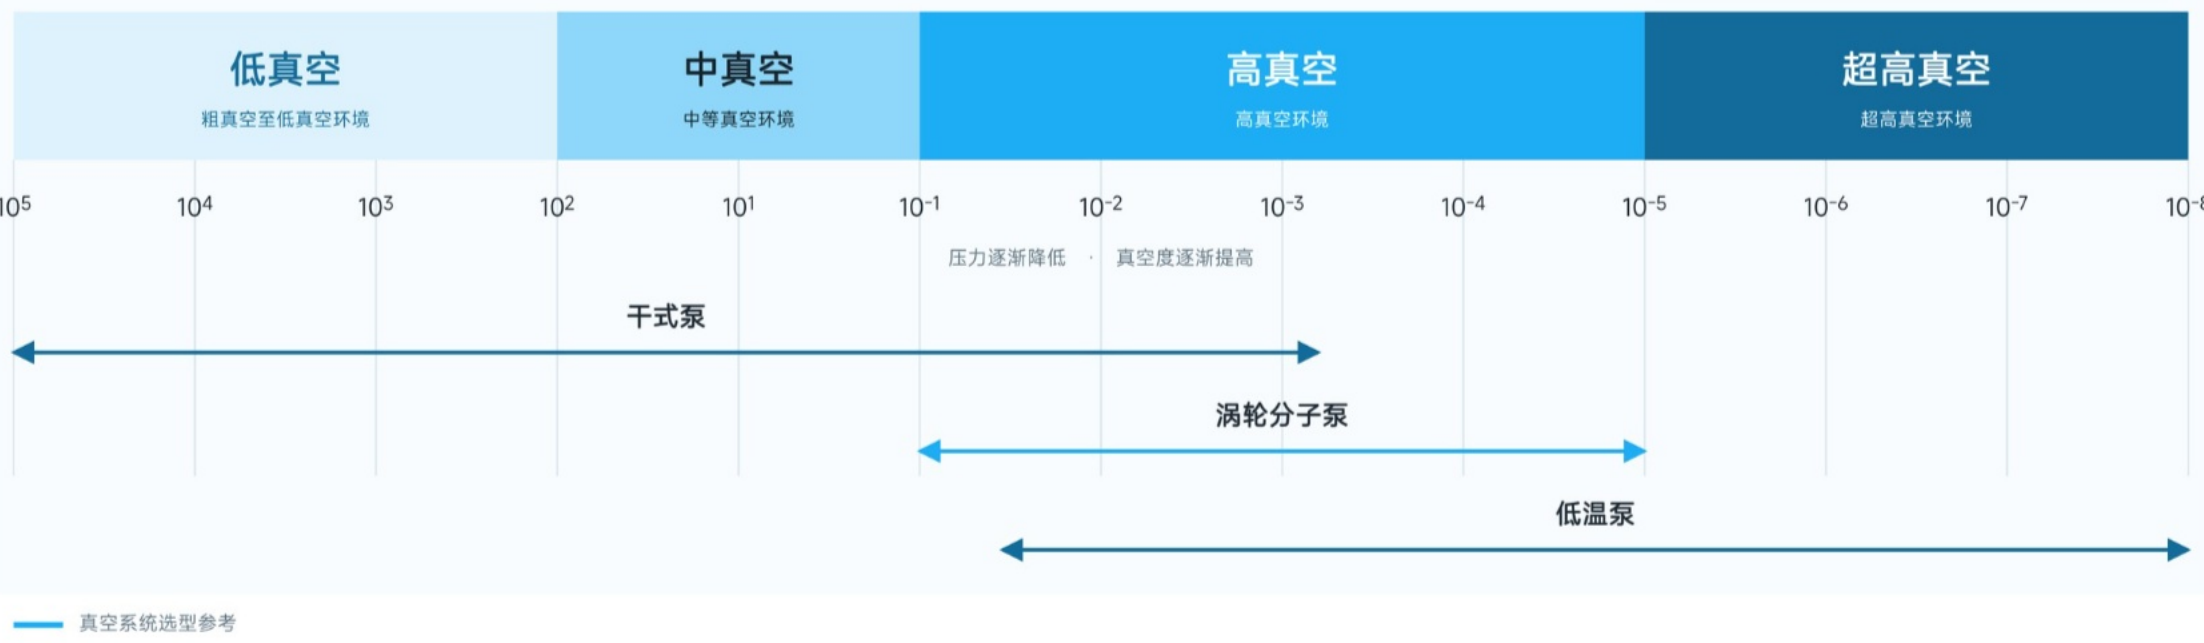

使用部件



位移台



直线导轨



滚珠丝杆



交叉滚子导轨



轴承



密封圈

推荐应用

APPLICATIONS

适用于半导体制造设备/磁流体装置（滑动、滚动轴承、滚珠丝杆、导轨、滑块、旋转部件、螺杆机构、阀杆、特种马达）等。如：真空镀膜机、真空丝印机、真空刷板机、真空泵。



包装方式

1kg / 罐装

订货号：195630