




Roelub N100

机器人线缆专用润滑脂

拖链线缆

反复弯折动力电缆

控制电缆内外摩擦

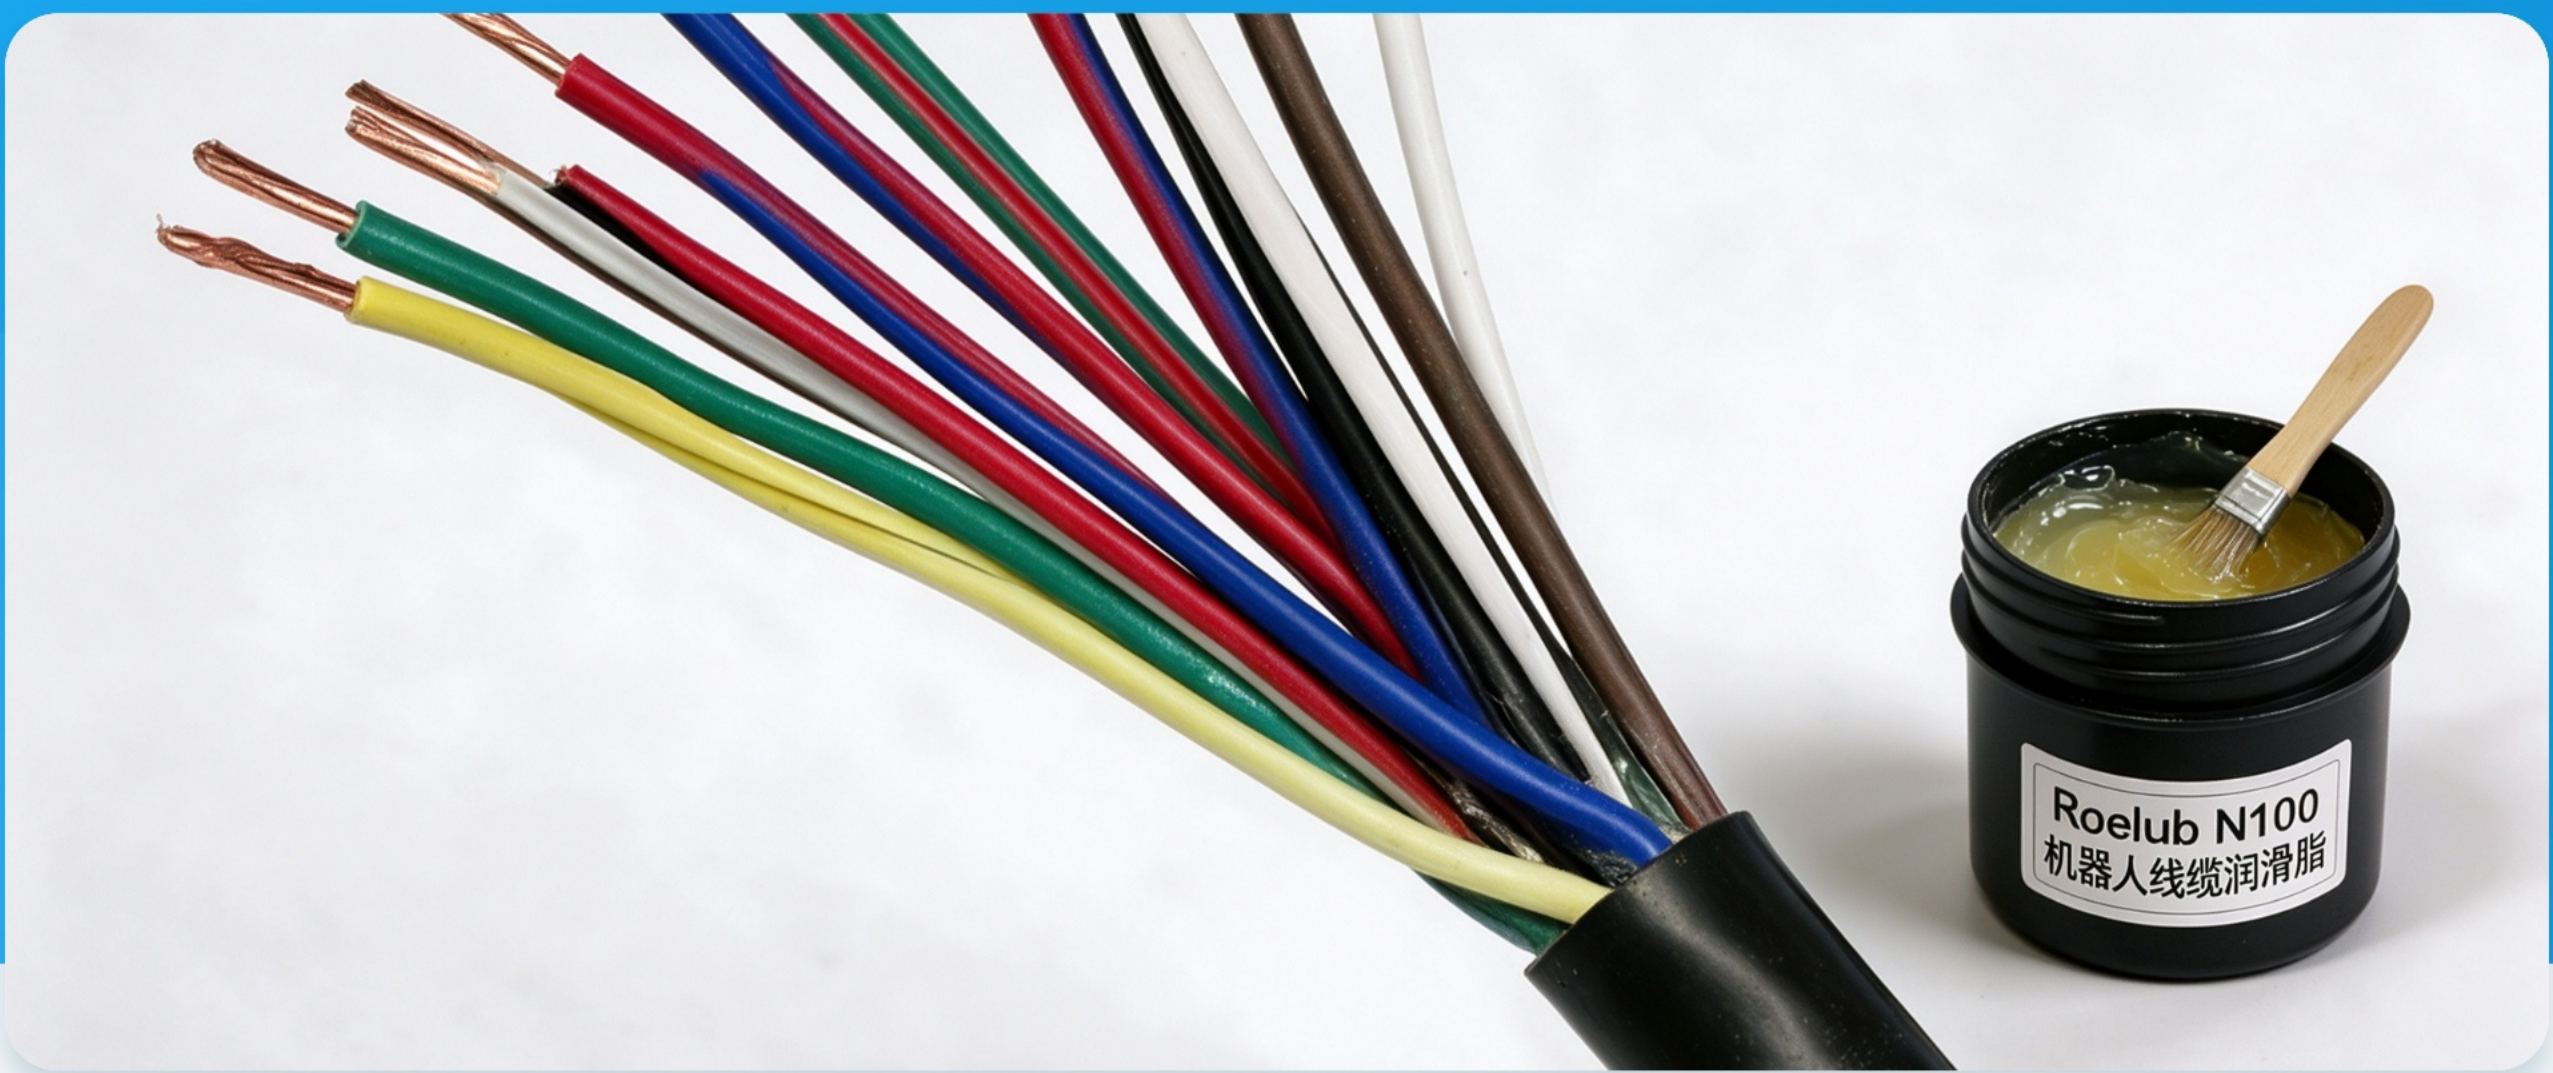

产品描述

推荐应用



工业机器人



人形机器人



四足机器人

专用于腿部关节内部动力线缆、通讯线缆、管线包等

性能特点



接触 PUR/TPU、弹性体护套不溶胀、不开裂、不发白



高温往复运动不易挥发、不渗油、不迁移



不造成线缆护套变硬、渗漏、分层，规避侵蚀线缆外皮风险



关节电机发热时，润滑脂不氧化、不结焦、不产生积碳



往复滑移摩擦系数低，减轻线缆护套磨损，延长拖链线缆使用寿命



不含导电杂质，涂抹于电缆外层摩擦部位，不影响电气安全

典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.90
滴点，ASTM D-2265	>180 °C
粘度，cSt @ 40°C	50
锥入度，ASTM D-217 @ (25°C)	265-295
四球测试，ASTM D2596，N	2000
工作温度，°C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。



包装方式
20 kg / 桶

订货号
169450

版本号
VG10085

