

Cusclub Z452

蛇形弹簧联轴器专用润滑脂


TECHNICAL DATA SHEET · 产品技术详情

全合成基础油

复合皂稠化剂

极压抗磨

高速不流失

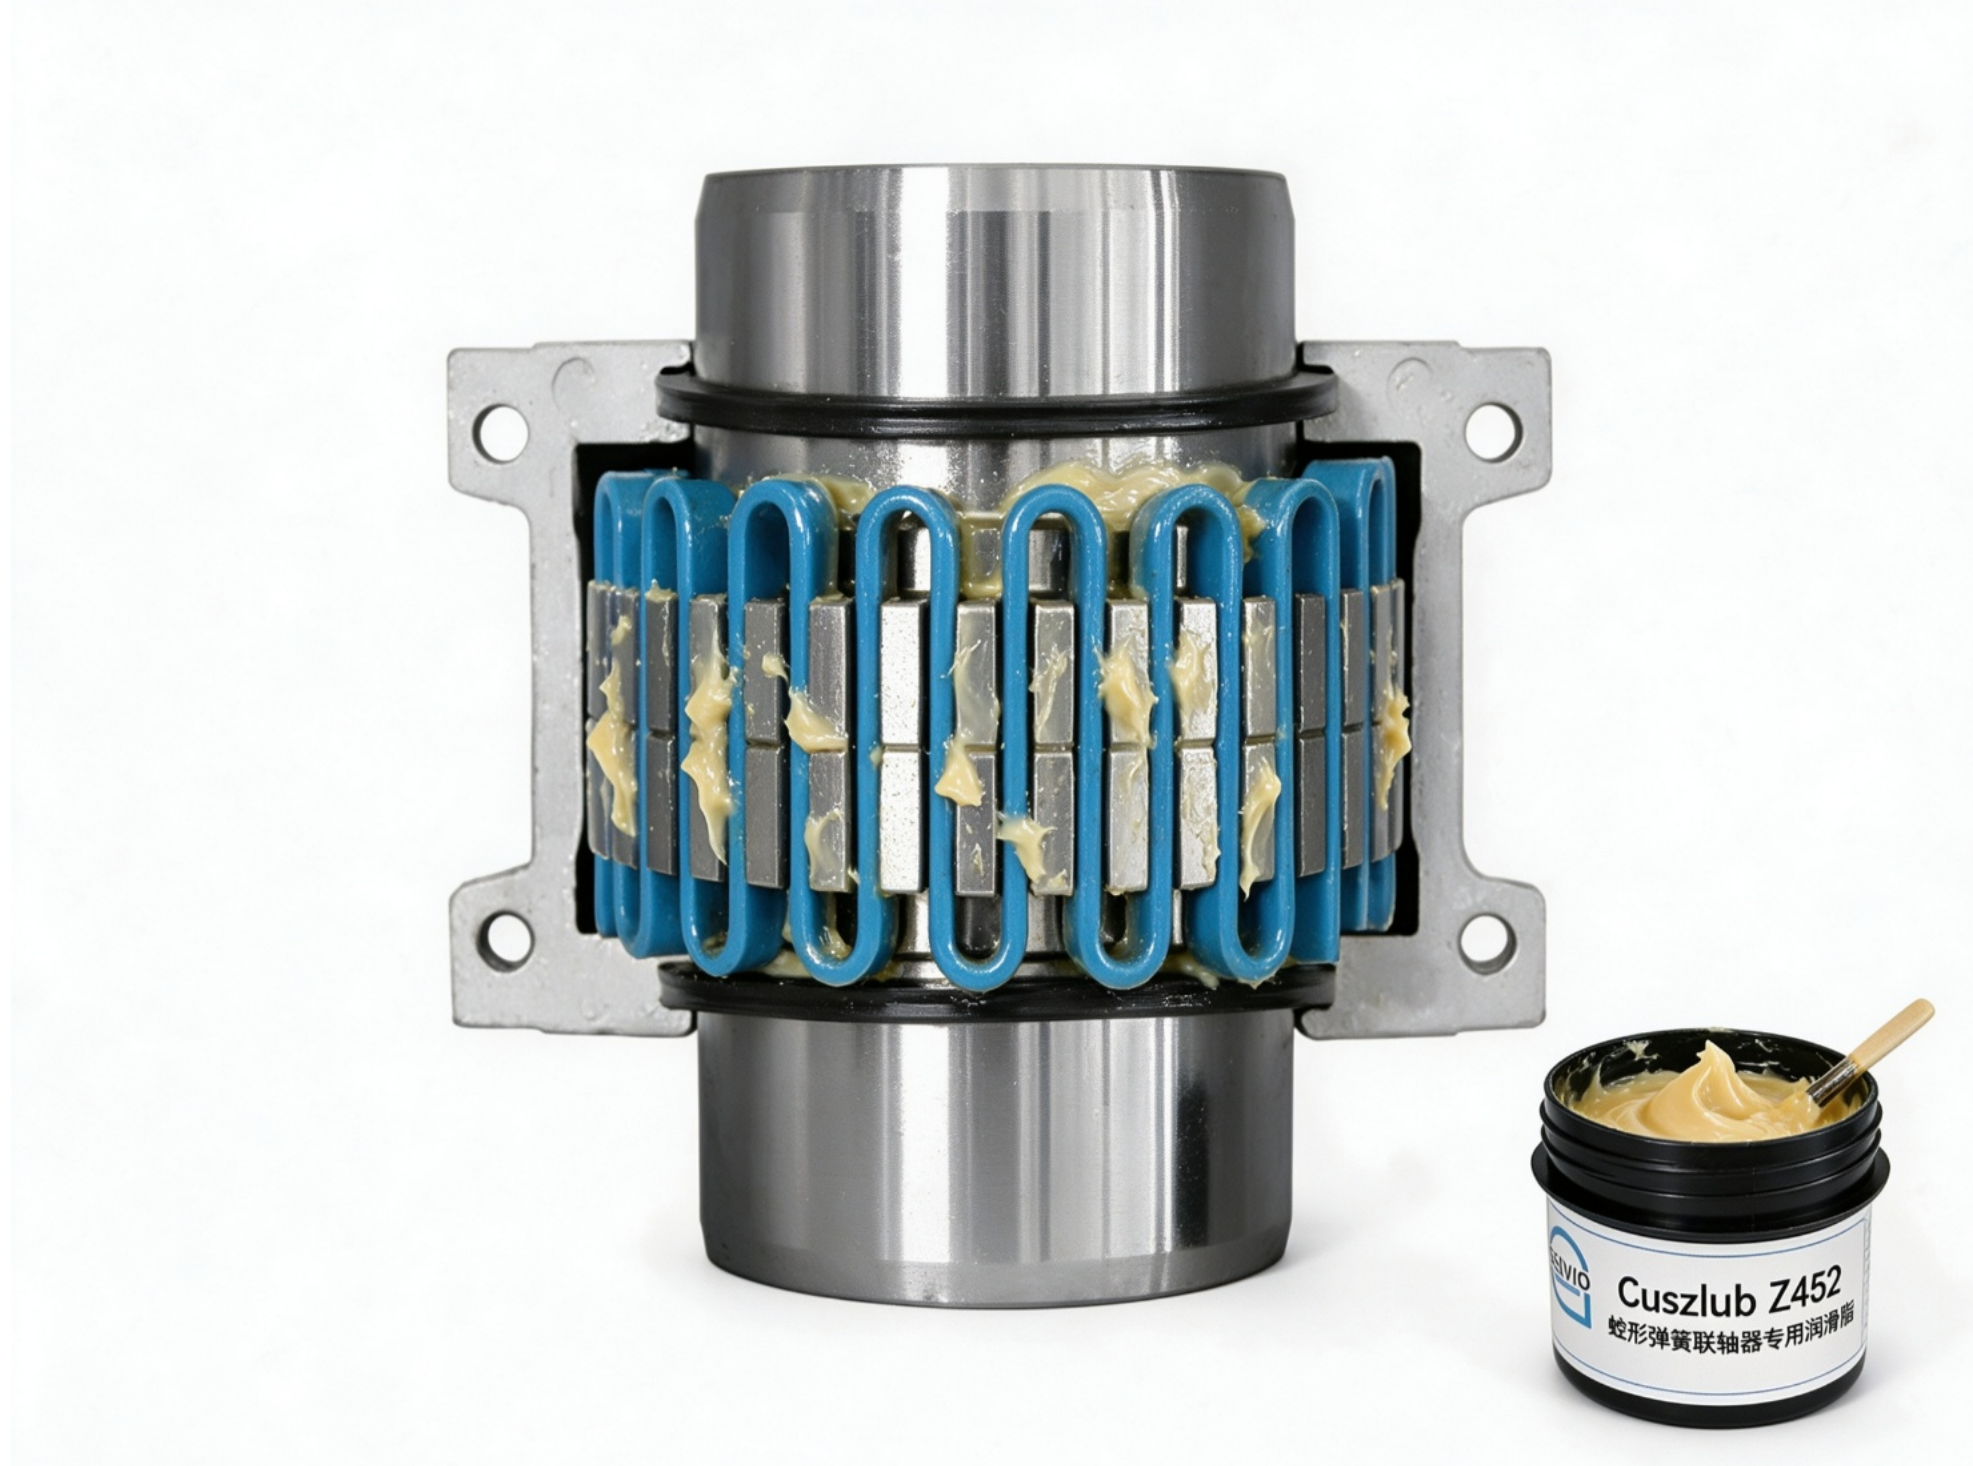

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cusclub Z452 蛇形弹簧联轴器专用润滑脂采用全合成基础油与复合皂稠化剂，搭配离子聚合物、抗氧、防锈、极压添加剂调配而成，是专门针对蛇簧联轴器内部蛇形弹簧片与轮毂齿槽之间微动挤压、滑动摩擦、高速离心、冲击振动工况设计的重载润滑脂。

性能特点

KEY FEATURES

01

降噪减震 · 材料兼容

显著降低联轴器金属敲击啸叫，与碳钢、弹簧钢及丁腈/氟橡胶密封件完全兼容，无腐蚀与应力开裂风险。

02

高承载 · 抗点蚀

可承受弹簧与齿槽间数 GPa 的高赫兹接触应力，有效防止齿面点蚀、胶合及弹簧疲劳断裂。

03

高速附着 · 不流失

高速旋转下脂体牢固附着于部件表面，不肥皂分离、不迁移流失，长期运行分油率 <2%。

04

抗冲击 · 防微动磨损

承受弹簧与齿面之间的冲击与微动磨损，防止弹簧点蚀、拉伤与断簧。

推荐应用

APPLICATIONS

广泛适配重工业蛇形弹簧联轴器及重载传动场景，尤其适用于对长周期免维护要求高的设备。

采矿

水泥

钢铁

船舶

石油化工

发电厂

工业机器人伺服传动

冶金轧机主传动

风电偏航变桨系统

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.90
滴点 ASTM D-2265	>210 °C
粘度 cSt @40°C	800
工作锥入度 ASTM D-217 @25°C	310-340
四球测试 ASTM D2596, N	3000
工作温度	-20 ~ 180 °C
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 PACKAGING

20kg / 桶装 · 订货号 236650

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696

版本号 VG10085 2026.01.02 · SEIVIO © 版权所有



官方网站



微信咨询