




Luclub R147

楔块式超越离合器润滑脂

全合成配方 · 满足「楔合传扭、超越滑行」双向工况要求

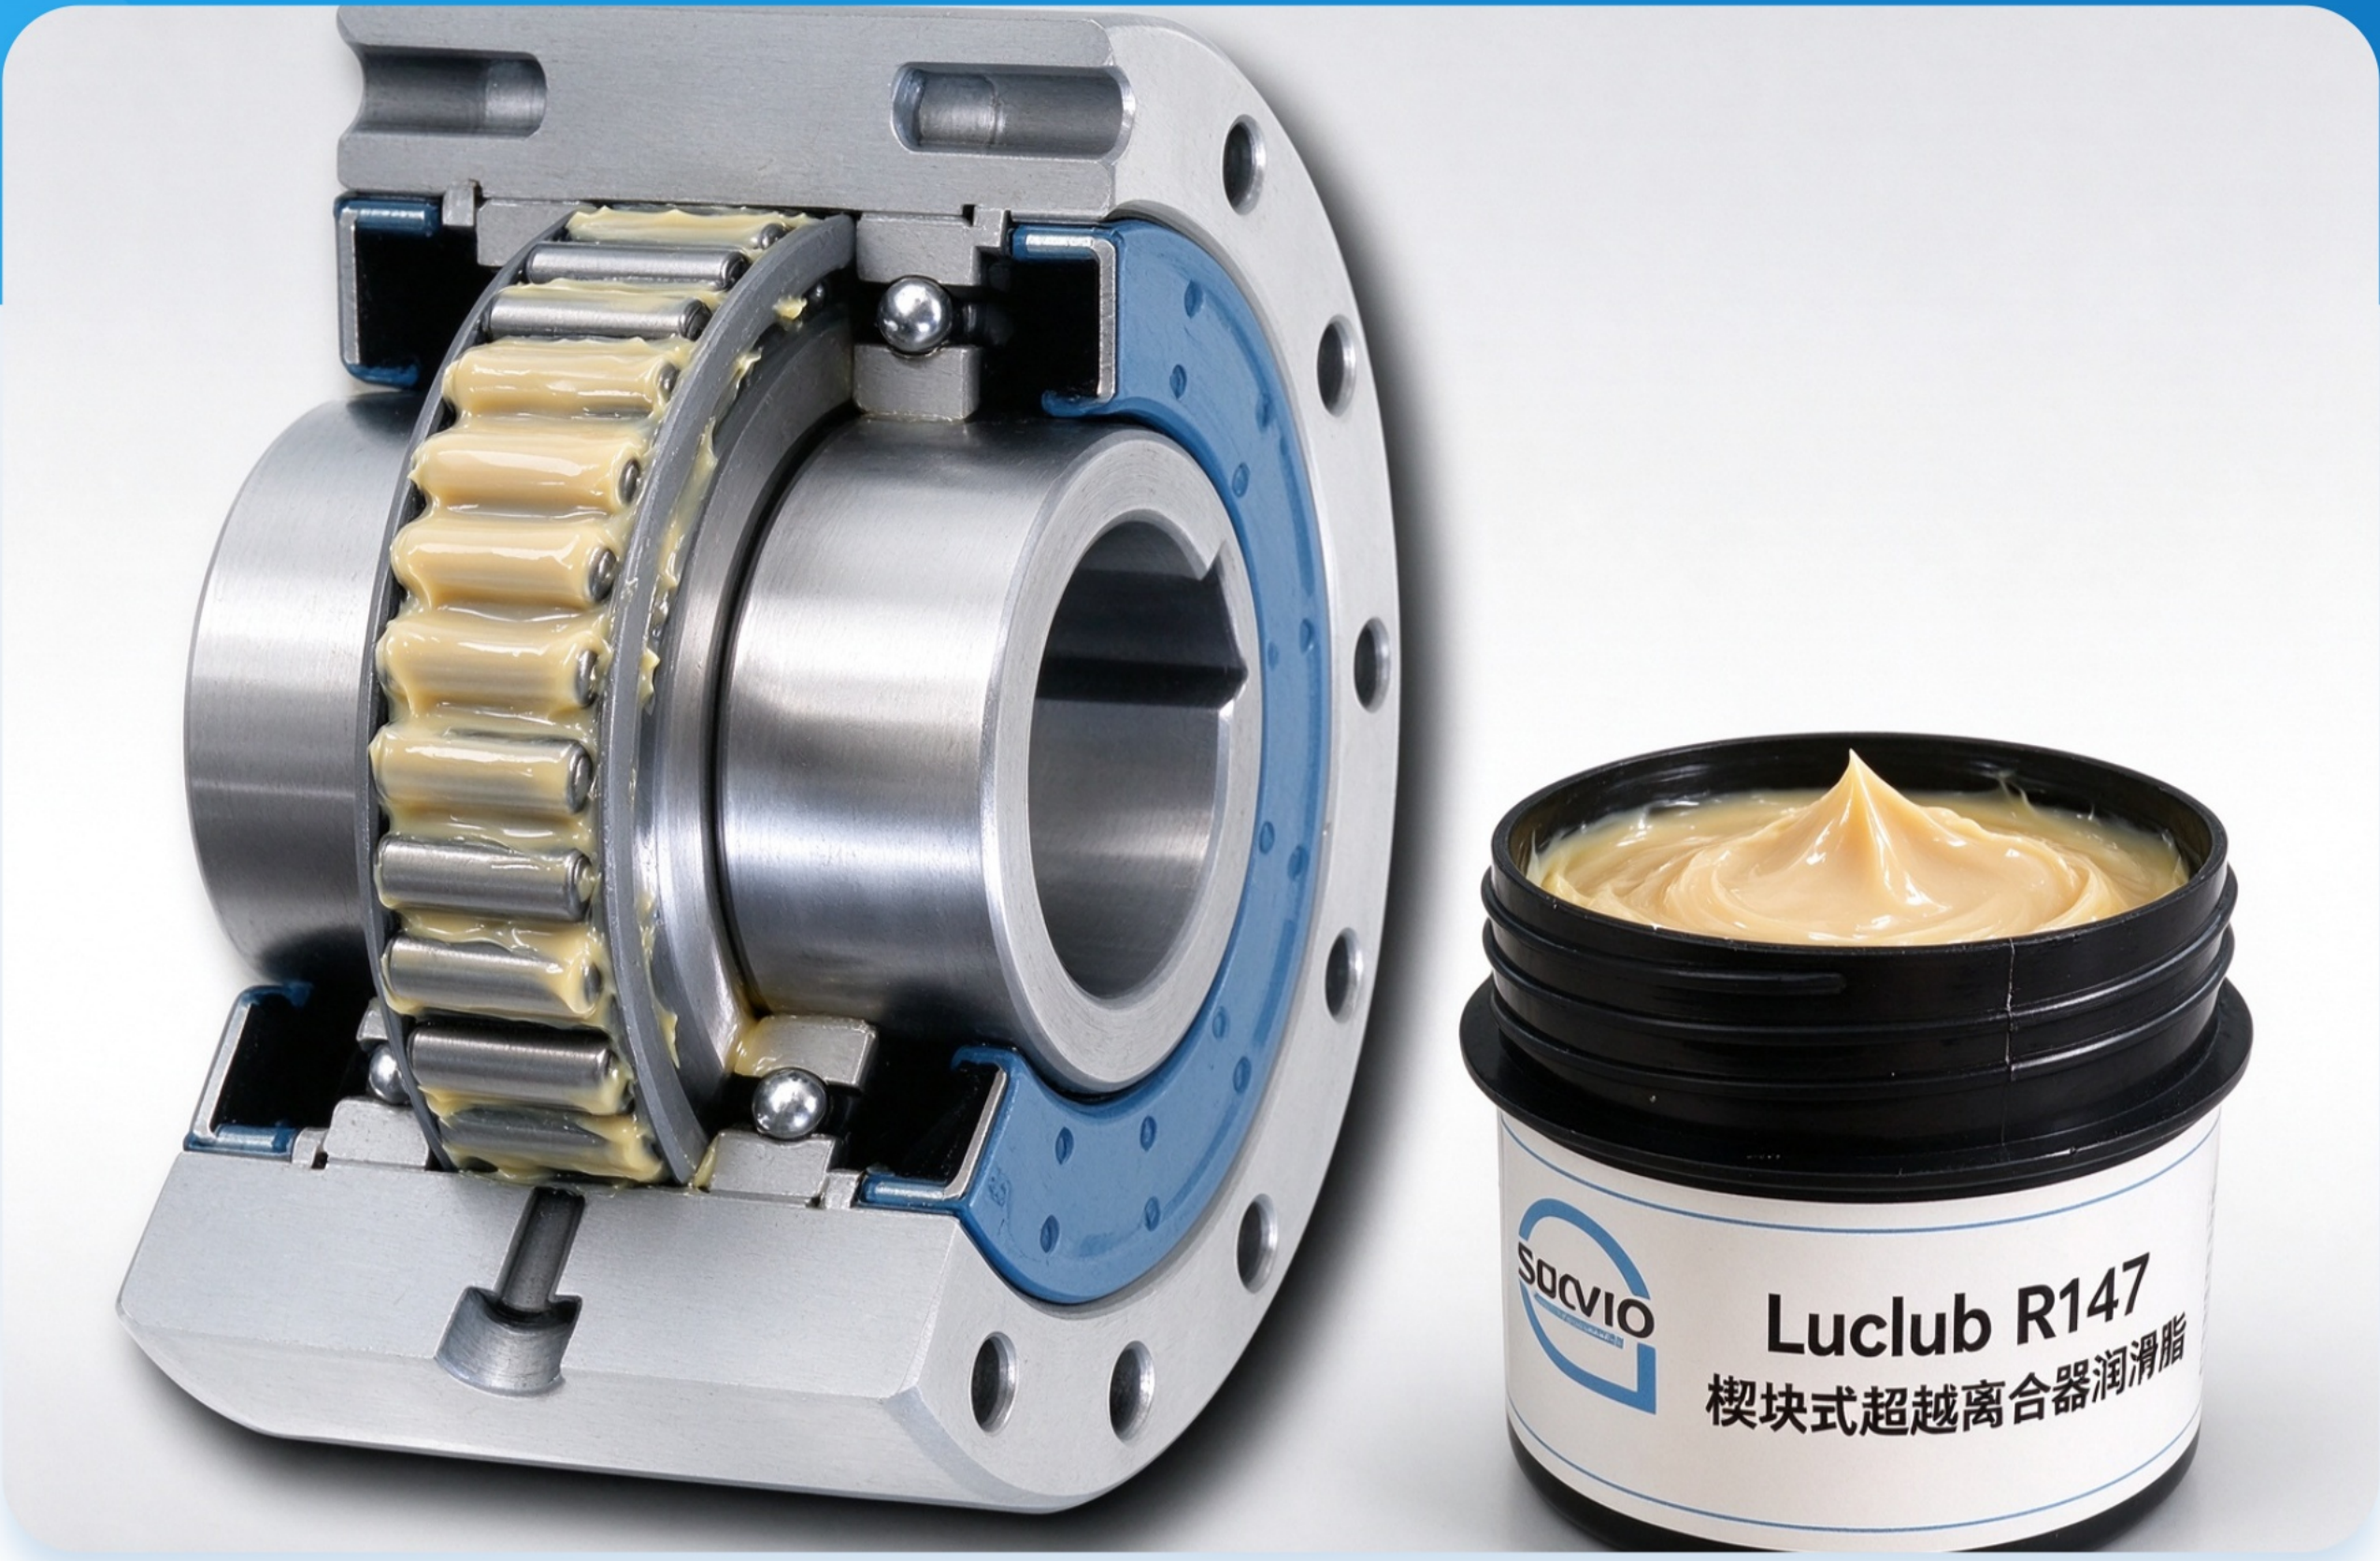

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Luclub R147 楔块式超越离合器润滑脂采用全合成基础油，专用聚合物稠化，并添加极压抗磨、抗氧、抗腐蚀等多种功能添加剂精制而成，专为楔块式单向超越离合器（单向器、逆止器）开发，用于润滑内环、外环、楔块、保持架之间的高应力接触副，满足该离合器独特的「楔合传扭、超越滑行」双向工况要求。

性能特点

KEY FEATURES



稳定油膜 · 可靠传力

在楔块与内外圈高应力摩擦面形成稳定油膜，保证接合时可靠传力



耐高频冲击

可承受高频冲击，防止楔块与滚道干摩擦烧蚀



剪切稳定 · 抗水冲洗

优异的剪切稳定性，在高剪切力下不易软化流失，具备抗水冲洗能力



双向工况适配

适配「接合时高摩擦传力、超越时低摩擦滑行」的特殊工况



长效润滑

良好的低摩擦系数以及高温下低挥发率，满足长效润滑



推荐应用

用于润滑超越离合器的内环、外环、楔块、保持架之间的高应力接触副

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F (25°C)	0.92
滴点，ASTM D-2265	>250
粘度，cSt @ 40°C	100
锥入度，ASTM D-217 @ (25°C)	265-295
橡胶相容性，EPDM 橡胶，ASTM D4289，%	1
四球测试，ASTM D2596，N	4200
工作温度，°C	-30 ~ 200
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。



包装方式
20kg / 桶装



订货号
455003



版本号
VG10085 · 2026.01.02