



SEIVIO 塞维欧 · 特种电接触润滑

Bruslub B025

微电机高速电刷专用润滑脂

专用于高速有刷微型直流电机电刷-换向器摩擦副的特种电接触润滑脂

Smooth but not oily, moist but not greasy

10000-30000

适配转速 rpm

-65 ~ 130 °C

工作温度范围

10-40 m/s

换向器线速度



01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

特殊锂皂稠化剂

耐热性合成基础油

抗氧化 · 防腐蚀添加剂

02 性能特点

KEY FEATURES



薄油膜，降摩降噪

在碳刷与换向片之间形成薄油膜，降低摩擦磨损，抑制高速啸叫，延长电刷与换向器寿命



适宜的电阻率

不阻断微弱工作电流，降低接触温升；既不绝缘，也不过度导电



抑制电弧，减少电烧蚀

换向瞬间灭弧，降低电火花对换向片的烧蚀，减少火花噪音



抗碳化，低扩散低分油

高速温升下不易挥发、迁移，不渗入换向片缝隙




运行更稳定

防止电机短路、转速漂移与电流异常

03 推荐应用

APPLICATIONS

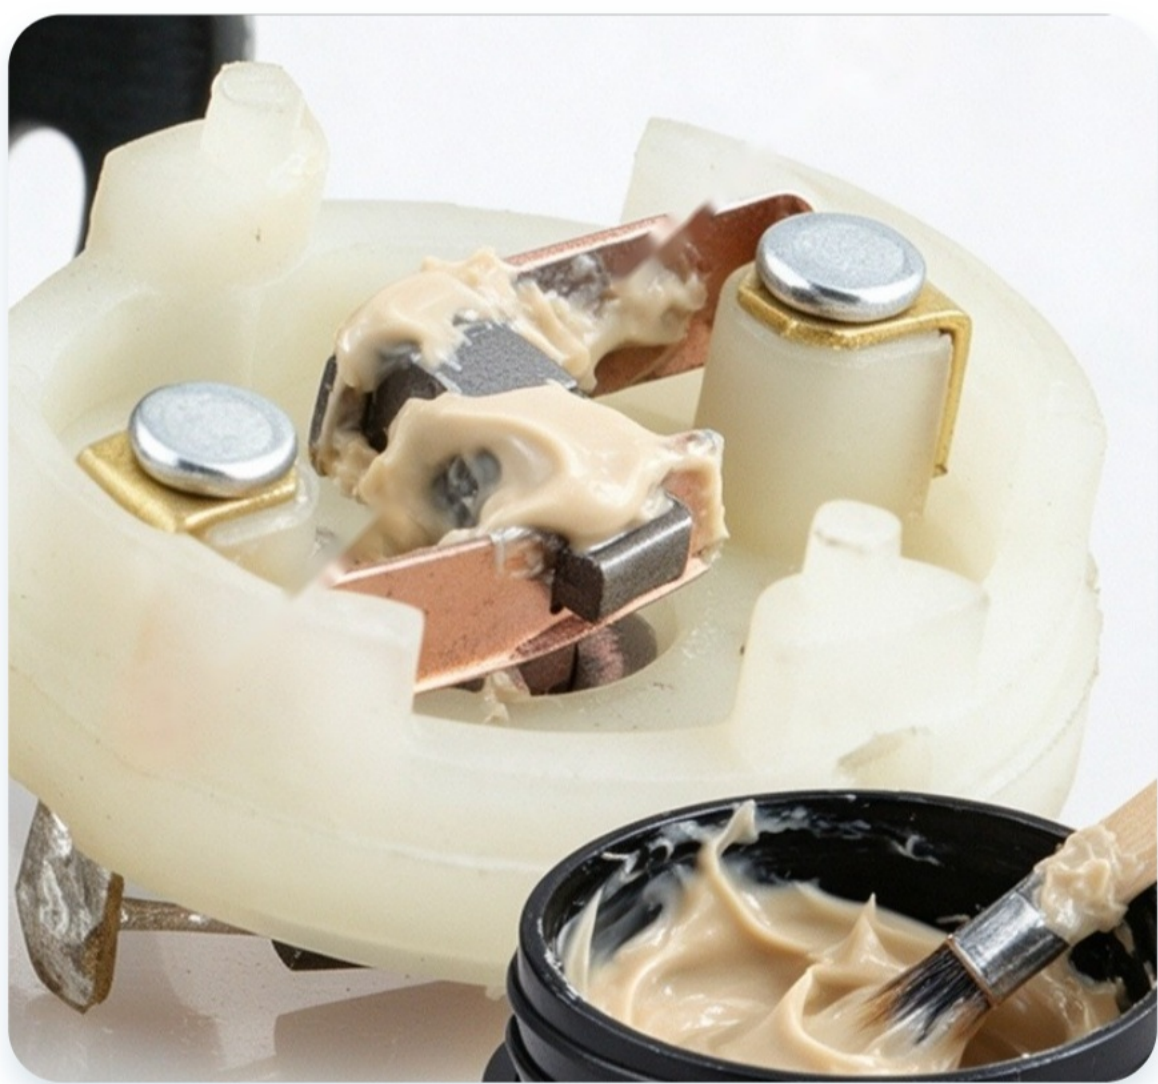

电刷-换向器摩擦副施脂示意

空心杯电机

手机振动马达

电动剃须刀

电吹风

吸尘器微电机

风扇马达

玩具马达

按摩设备微电机

适用工况

转速 **10000-30000 rpm** 换向器线速度 **10-40 m/s**

低接触压力、小电流

铜 / 铜合金换向器 + 碳刷摩擦副

04 典型数据

TYPICAL DATA

性能	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F (25°C)	0.90
滴点 ASTM D-2265	>150
粘度 cSt @40°C	12
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596 (N)	1600
工作温度 (°C)	-65 ~ 130
保质期 (未开封全密封)	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

05 包装方式

PACKAGING



1kg 罐装

订货号 490226



20kg 桶装

订货号 490227



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

编号: C001

版本号: VG10085 · 2026.01.02