



SEIVIO® SPECIAL LUBRICANTS

比瑟奴润滑材料 · 珠海

编号 C033

HOT RUNNER SYSTEM · PISTON LUBRICATING GREASE

Cuszlub M358

热流道系统用活塞专用润滑脂

纳米级 PTFE 稠化 PFPE 基础油 · 高温低挥发 · 密封兼容 · 不污染注塑制品

300°C

长期耐温不结焦

-20 ~ 350°C

宽域工作温度

5 年

未开封全密封保质期



■ 01 · 产品描述

塞维欧 Cuszlub M358 热流道系统用活塞专用润滑脂，由纳米级 PTFE 稠化剂稠化耐热性优异的 PFPE 基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。专为注塑热流道针阀系统的气动 / 液压驱动活塞、阀针气缸及密封圈而设计，在持续高温高压往复运动中，保障活塞顺畅滑动，避免密封件溶胀收缩、碳化结焦，同时不污染注塑制品。

高温低挥发 · 密封兼容型润滑脂

HIGH-TEMPERATURE · LOW-VOLATILITY · SEAL-COMPATIBLE

■ 02 · 推荐应用



驱动气缸活塞

针阀热流道气动 / 液压驱动活塞
的顺畅滑动与长效润滑保护



活塞杆

持续高温高压往复运动中保持低
摩擦，维持稳定完整的润滑膜



气缸密封圈

与橡胶 O 型圈良好兼容，不引起
收缩或膨胀，密封持久可靠

■ 03 · 性能特点

01

耐高温不结焦

HIGH TEMPERATURE STABILITY



可长期承受 300℃ 高温，长期高温下不滴落、不干涸，避免活塞因积碳卡死而导致生产中断。

02

密封兼容 · 耐水耐酸碱

SEAL COMPATIBILITY



与橡胶 O 型圈接触不会导致其收缩或膨胀；耐水、耐酸碱性能突出，受水污染后仍能保持完整润滑膜。

03

低启动阻力 · 抗粘滑

LOW BREAKAWAY FRICTION



长时间停机后仍能保持较低启动阻力，低活塞速度下有效降低粘滑倾向，适配 0.01 – 1 m/s 的常规活塞运动速度。

04 · 典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	1.98
滴点，ASTM D-2265	无
粘度，cSt @ 40°C	400
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	265 - 295
四球测试，ASTM D2596，N	2800
工作温度，°C	-20 ~ 350
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

■ 05 · 包装与订购

包装方式


20kg / 桶装

订货号

151145



官方网站 · seivio.cn

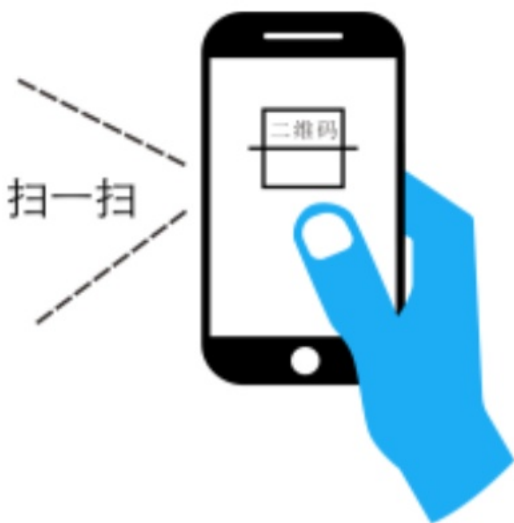

微信咨询

比瑟奴润滑材料
(珠海) 有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn

Tel: 0756-6840696

SEIVIO