



Cuszlub J356

筋膜枪套筒专用润滑剂

SPECIAL LUBRICANT FOR MASSAGE GUN SLEEVE

由特殊皂稠化剂稠化耐热性优异的合成油，并加入抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。



Cuszlub J356 · 1kg 罐装

核心参数 · CORE DATA

-40~160°C

工作温度
宽温域稳定润滑

>200°C

滴点
ASTM D-2265

2900N

四球测试
ASTM D2596

5年

保质期
未开封全密封存放



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Cuszlub J356 筋膜枪套筒专用润滑剂，是由特殊皂稠化剂稠化耐热性优异的合成油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS



筋膜枪



滚珠轴承连接杆



铝合金连杆



轴套

包装方式

PACKAGING



1kg / 罐装

订货号 270226




20kg / 桶装

订货号 270227

应用部位

STRUCTURE & LUBRICATION POINTS

筋膜枪传动结构图解

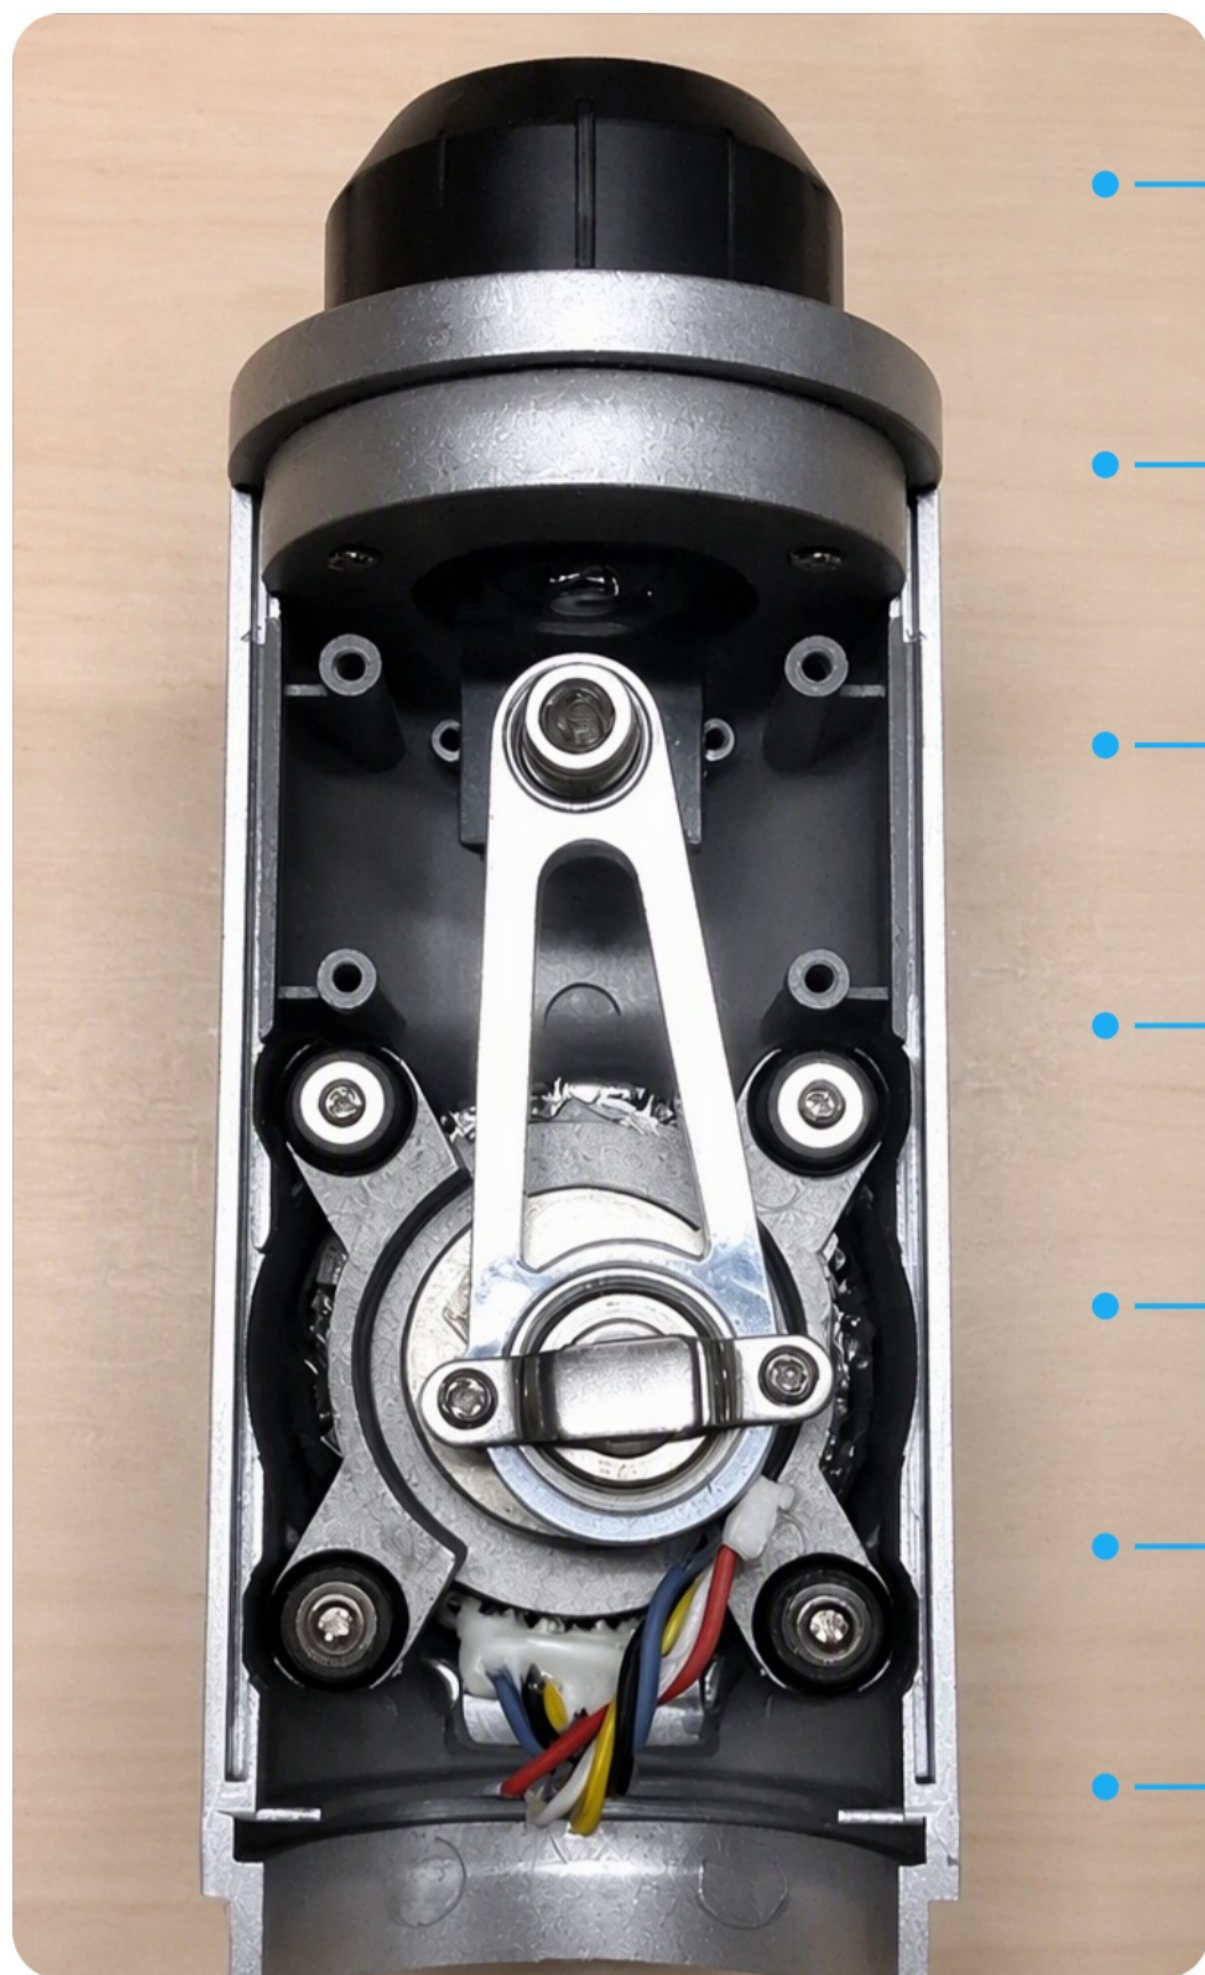

内含组件 | 金属套筒 · 法兰 · 防震硅胶

金属套筒

传动杆

电机支架

偏心轮

轴承

电机

适用于套筒、连接杆、轴承等传动部位的润滑与防护



性能特点

KEY FEATURES



高低温与热氧化安定性

优异的高、低温性和热氧化安定性，高温下可防止积炭的产生。



润滑与高速性能

具有良好的高低温性能、润滑性能与高速性能。



高精度平滑运行

运转精度高，平滑运行，表面动态粘度低，低摩擦力矩、低起动力矩。



防护减震与降噪

优异的防潮、防水、防尘、减震吸震、阻滞缓冲、润滑降噪性能。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.89
滴点 ASTM D-2265	>200 °C
粘度 cSt @ 40°C	30
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	265-295
橡胶相容性 EPDM ASTM D4289, %	1
四球测试 ASTM D2596, N	2900
工作温度	-40 ~ 160 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整。此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

