



铁路转辙机专用

Cuszlub J402

由特殊皂稠化剂稠化耐热低温优异的合成基础油，并加有抗氧化、防腐蚀等多种添加剂经工艺精制而成。

-40~150°C


工作温度

2800 N

四球测试 ASTM D2596

5 年

保质期（未开封全密封）

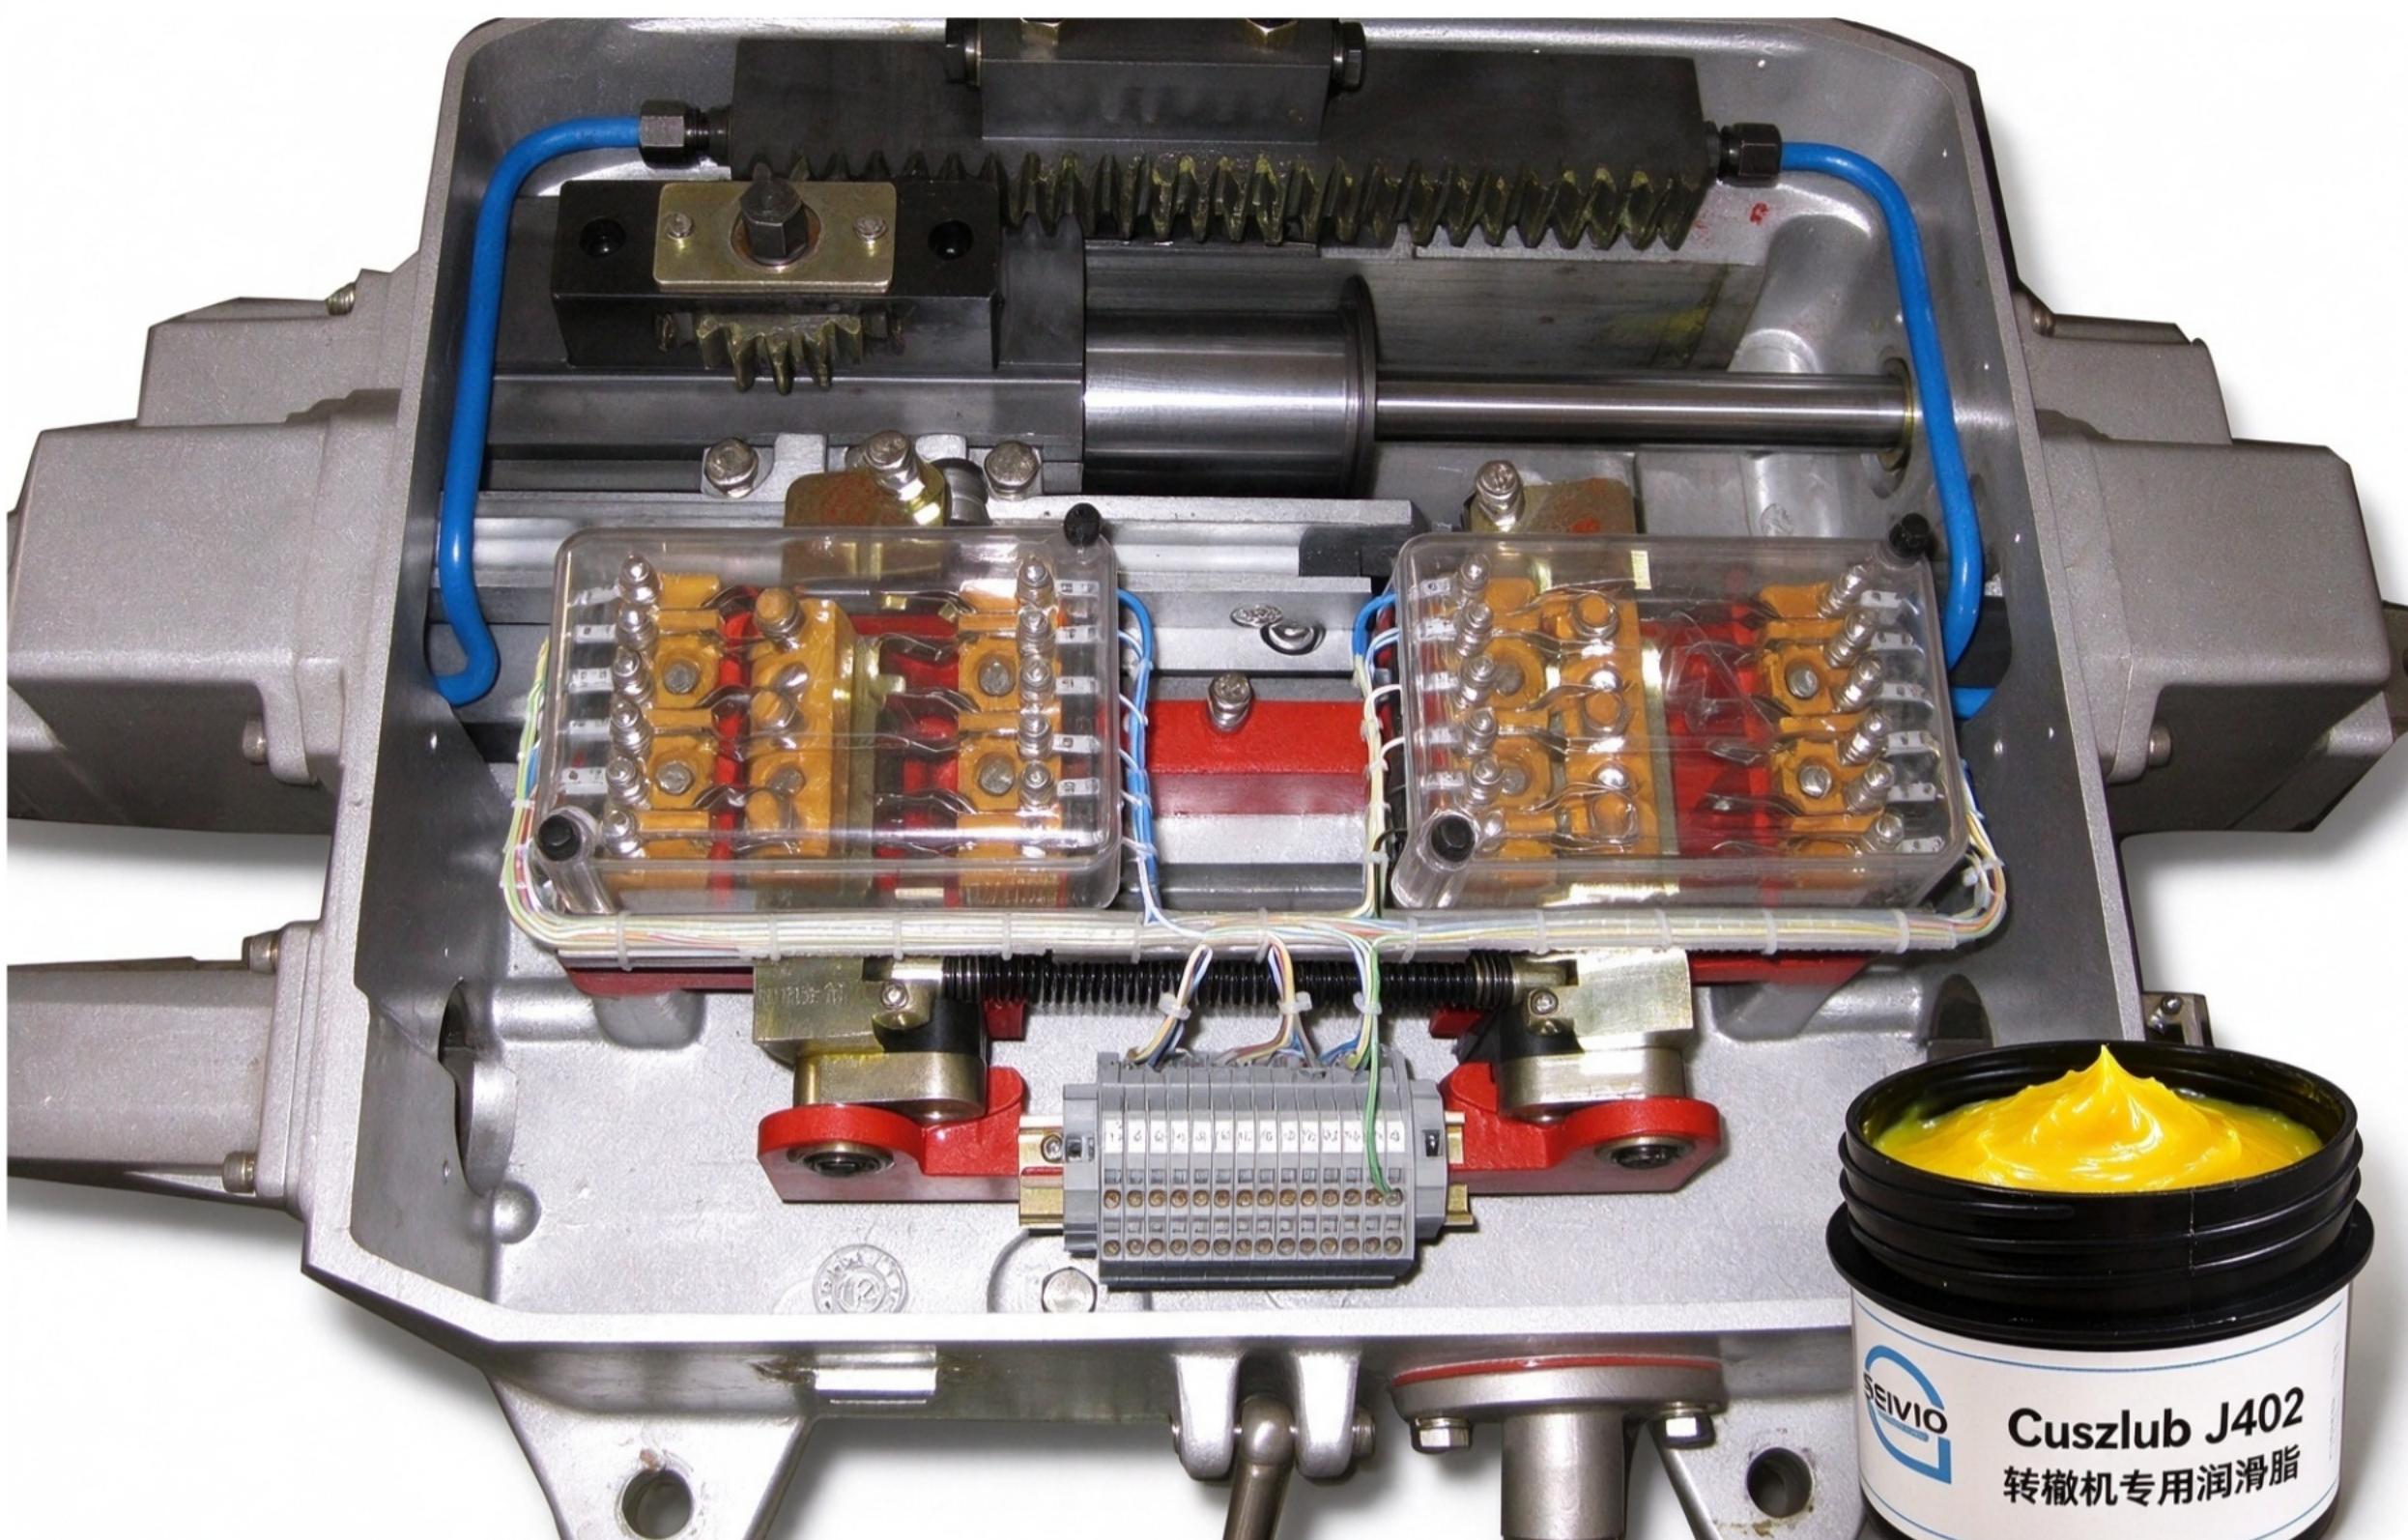

推荐应用

APPLICATIONS

特别针对铁路转辙机内部结构润滑



轴承



齿轮组



传动丝杠



机构润滑

性能特点

FEATURES



耐水抗冲刷

优异的耐水和抗水冲刷性能，强表面附着力与高滴点。



极压抗磨

极佳的抗极压和抗磨性能，承载能力强，能防止微动磨损。



热稳定 · 机械安定

优越的热稳定性和机械安定性，高温抗氧化性能好，分油少。



防锈防腐蝕

优异的防锈、防腐蚀性能，可承受高温潮湿及水蒸气工况。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.89
滴点, ASTM D-2265	无
粘度, cSt @ 40°C	150
锥入度, ASTM D-217 @ (25°C)	310-340
橡胶相容性, EPDM 橡胶, ASTM D4289, %	1
四球测试, ASTM D2596, N	2800
工作温度, °C	-40~150
保质期（未打开全密封）	5年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。



包装方式 PACKAGING

20kg/桶装 | 订货号 262770

版本号 VG10085 · 2026.01.02

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司

Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

Email: info@seivio.cn | Tel: 0756-6840696

SEIVIO ©版权所有